


<p>LID90A200 VONKAJŠIA</p>  <p>IP66 vodeodolná 3-Axis držiak</p> <p>1/2,8" SONY 2,4Mpx High-resolution CMOS Sensor Ambarella A5S66. Zobrazenie: 1080P/720P @ 30sn/s/kanál, WDR. Vstavané PoE, IR LED \varnothing5X42PCS, dosah 60m. Manuálny zoom objektiv 2,8-12 mm (3M Pixels)</p>	<p>LIN40A200 VONKAJŠIA</p>  <p>IP66 vodeodolná 3-Axis držiak</p> <p>1/2,8" SONY 2,4Mpx High-resolution CMOS Sensor Ambarella A5S66. Zobrazenie: 1080P/720P @ 30sn/s/kanál, WDR. Vstavané PoE, IR LED \varnothing5X42PCS, dosah 40m. Manuálny zoom objektiv 2,8-12 mm (3M Pixels)</p>	<p>LID40A200 VONKAJŠIA</p>  <p>IP66 vodeodolná 3-Axis držiak</p> <p>1/2,8" SONY 2,4Mpx High-resolution CMOS Sensor Ambarella A5S66. Zobrazenie: 1080P/720P @ 30sn/s/kanál, WDR. Vstavané PoE, IR LED \varnothing5X42PCS, dosah 40m. Manuálny zoom objektiv 2,8-12 mm (3M Pixels)</p>	<p>LBH24T200 VONKAJŠIA</p>  <p>IP66 vodeodolná 3-Axis držiak</p> <p>1/2,8" SONY 2.4Mpx High-resolution CMOS Sensor TI DaVinci™ DM368, IMX222+DM368, 1080P / 720P@30fps, 3MP HD manual objektiv 3,6mm/F2.0 s IR filtrom, 5x24IR LED-20m</p>
--	---	--	--


<p>LIRDNTA200</p>  <p>VNÚTORNÁ Anti Vandal</p> <p>1/2,8" 2,4Mpx High-resolution CMOS Sensor Ambarella A5S66. Zobrazenie: 1080P/720P @ 30sn/s/kanál, WDR. Externé PoE napájanie, IR LED \varnothing5X36PCS, dosah 30m. Manuálny zoom objektiv HD 2,8-12 mm (3M Pixels)</p>	<p>LIRDCA200</p>  <p>VNÚTORNÁ Anti Vandal</p> <p>1/2,8" 2,4Mpx, High-resolution CMOS Sensor Ambarella A5S66. Zobrazenie: 1080P/720P @ 30sn/s/kanál, WDR. Externé PoE napájanie, IR LED \varnothing5X36PCS, dosah 30m. Manuálny zoom objektiv HD 2,8-12 mm (3M Pix.)</p>	<p>LCDNT200</p>  <p>VNÚTORNÁ Anti Vandal</p> <p>1/2,8" SONY DOME PLAST 2.4Mpx High-resolution CMOS Sensor TI DaVinci™ DM368, IMX222+DM368, 1080P/720P @ 30fps, 3MP HD manual zoom objektiv 2.8-12mm s IR filtrom, 5x21IR LED-20m, 3-Axis</p>	<p>LIRDN130</p>  <p>VNÚTORNÁ Anti Vandal</p> <p>1/3" SONY DOME Low Illumination 1.4Mpx CMOS Sensor HISILICON Hi3518C, IMX238 + Hi3518C, 1024/960PP/720P @ 30fps, 2MP HD manual objektiv 3,6mm/F2.0 s IR filtrom, 5x24IR LED-20m</p>
---	---	--	--

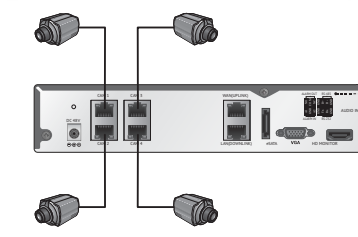

IPX 0412-L


4 kanálový s osadením PoE switchom, rozlíšenie 4x1080p, 100 snímkov/sec., záznam 4x1080p/100 snímkov/sec., zobrazenie 4x1080p

IPXE 1648P 16 kanálový HD IP záznamník s PoE switchom, rozlíšenie 16x1080p, 400 snímkov/sec., triplex, dual stream, ONVIF, obojsmerné audio, výstup HDMI, záznam 8x1080p/200 snímkov/sec., 2xUSB, 2xWEB server, digitál zoom, zobrazenie 16x1080p, kompresia H264

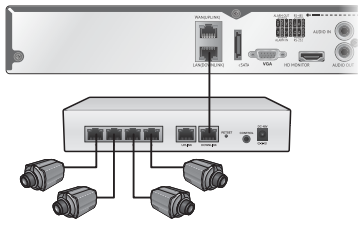

IPXE 041P

4 kanálový bez PoE switchu, rozlíšenie 4x1080p, 100 snímkov/sec., záznam 4x1080p/100 snímkov/sec., zobrazenie 4x1080p

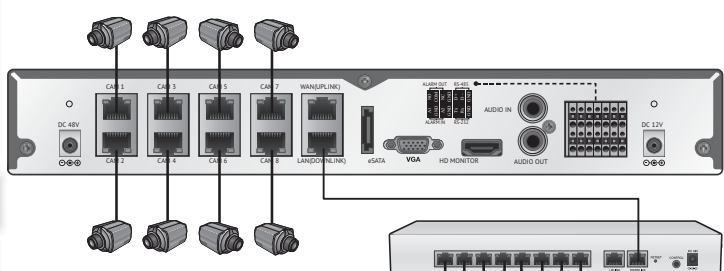

IPXE 082P

8 kanálový bez PoE switchu, rozlíšenie 8x1080p, 100 snímkov/sec., záznam 8x1080p/200 snímkov/sec., zobrazenie 8x1080p

IP KAMERY, PoE 1-8

ZDROJE PULSAR

EXTERNÝ HUB KAMERY 9-16