

KONTAKTNÉ (DALLAS)

KONTAKTNÉ (DALLAS)

SBC-02 RIADIACA JEDNOTKA PRE KONTAKTNÉ DALLAS ČIPY


- 2 čipy typu MASTER
- 4 čipy typu ADMINISTRÁTORA
- max. 1012 čipov pre UŽIVATEĽOV
- programovanie cez MASTER čip
- jednoduché nastavenie parametrov
- výstup pre sirénu, LED, alarm
- nastavenie času 1-99sek.
- výstup na dotykovú plochu s prepínačom ním farieb na LED dióde
- minimálne rozmery: 34 x 68 x 17mm

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A PROGRAMOVANIE



ABK-502

SBC-02

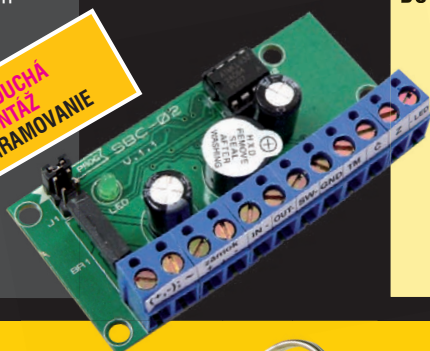

ABK-502 RELÉ 12V DC

- univerzálne použitie
- 10A/250VAC
- 10A/30VDC
- rozmer: 42 x 23 x 20mm

DALLAS ČIP


Elektronický čip DALLAS sa používa ako identifikačné médium v kontaktných prístupových systémoch pre ovládanie elektrických a elektromagnetických zámok



DALLAS ČIP

- vysoká odolnosť proti vandalom
- materiál INOX alebo POM
- Č/Z LED dióda signalizujúca stav
- minimálne rozmery 54 x 29 x 15mm

SKRUTKOVACIE DOTYKOVÉ PLOCHY



DOTYKOVÉ PLOCHY V CHRÁNIČKE



BEZKONTAKTNÉ (RFID)

KARTA S1

RFID prístupová karta - plastový príviesok sa používa ako identifikačné médium v kontaktných prístupových systémoch pre ovládanie elektrických a elektromagnetických zámok




VÝBORNÝ POMER ÚČINNOSTI A CENY

EMR-05W

RFID prístupová karta - plastový príviesok sa používa ako identifikačné médium v kontaktných prístupových systémoch pre ovládanie elektrických a elektromagnetických zámok

WPC-01 RIADIACA JEDNOTKA PRE BEZKONTAKTNÉ KARTY (PRÍVESKY)

- 4 karty typu MASTER
- 8 kariet typu ADMINISTRÁTORA
- max. 2024 kariet pre UŽIVATEĽOV
- programovanie cez MASTER kartu
- jednoduché nastavenie parametrov
- výstup pre sirénu, LED, alarm
- nastavenie času 1-99sek.
- výstup na čítačku EMR-05W
- minimálne rozmery: 34 x 46 x 18 mm



PRÍDRŽNÉ ELEKTROMAGNETY

PH-400, PH-800 ELEKTROMAGNETY PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ S MADLOM

PH-800

PH-400



Elektromagnety s madlom sa dnes tešia veľkej obľube u objektov, kde je potrebná vysoká odolnosť zabezpečenia vstupných dverí. Montáž je vhodná na staršie aj nové vstupné dvere.

- prídržná sila: PH-400: do 300 kg, PH-800: do 600 kg,
- rozmer madla: 333 x 124mm
- rozmer madla: 2505 x 124mm
- odber: PH-400: 500mA/12VDC; 250mA/24VDC
- PH-800: 500mA/12VDC x2; 250mA/24VDC x2 (pri teplote 20°C)
- Povrchová úprava: madlo: eloxovaný AL profil
- platnička a magnet: pozinkované
- so signalizáciou len typy PH-400M a PH 800M
- tolerancia napájacieho napätia: ± 15%
- Pracovná teplota: -15~55°C
- Vlhkosť: 0~95% nekondenzujúca.
- Epoxidová výplň magnetu: E87252(S), UL94V-0

KOMBINOVANÉ (RFID, KÓDOVÉ)

ST-226, ST228 KÓDOVÁ KLÁVESNICA S RFID


ST-228



ST-226

- max. 1000 kariet
- 8 skupín, každá s vlastným 4 miestnym kódom
- programovanie cez podsvietenú klávesnicu
- nerezové prevedenie
- montáž pod omietku
- Č/Z LED dióda signalizujúca stav
- tamper
- nastavenie času 1-99sek.
- minimálne rozmery ST-226: 86 x 86mm; ST-228: 115 x 70mm
- 4 režimy otvorenia dverí:
 1. zadaním 4 miestneho kódu
 2. priložením karty
 3. zadaním kódu a priložením karty
 4. zadaním kódu, alebo priložením karty

ELEKTRICKÉ ZÁMKY

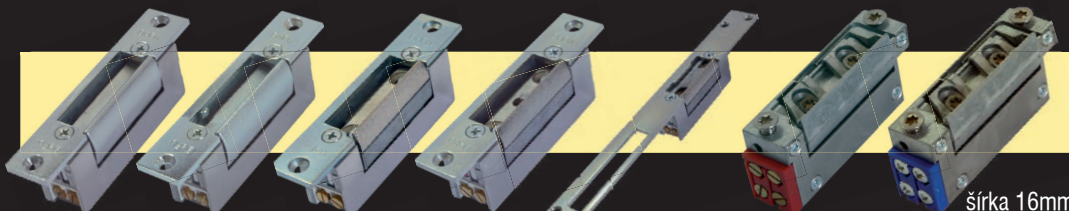

BeFo rada KLASIK

BeFo rada

PROFI

DUAL 12V/24V

šírka 16mm

DUAL 6V/12V

511

511MB

1211

1221

21211

4211MB

2616

DIGITÁLNE SYSTÉMY ACO

ACO CDPN

- voľba telefónu (bytu) cez podsvietenú klávesnicu zadaním čísla bytu
- max. 255 bytov
- LCD displej (zobrazenie čísla bytu prípadne parametru pri programovaní)
- nastavenie parametrov cez PC alebo klávesnicu
- priama/ kódová voľba
- úzke prevedenie (šírka len 9,5cm)
- nerezový rám
- montáž na/pod omietku
- ANTIVANDAL prevedenie (zliatina hliníka)
- aj v nerezovom prevedení (INSPIRO) s bezkontaktným prístupovým systémom RFID (max. 6 kľúčov/b.j.)

**MAXIMUM INFORMÁCIÍ
MINIMUM PIESTORU**



DOMÁCI TELEFÓN INSPIRO

- magnetický držiak slúchadla
- regulácia hlasitosti zvonenia
- regulácia hlasitosti komunikácie
- jednoduché programovanie



regulácia hlasitosti zvonenia



**ATRAKTIVNÝ
DIZAJN**

LASKOMEX

DIGITÁLNE SYSTÉMY LASKOMEX

CD-2502R

- voľba telefónu (bytu) cez podsvietenú bezkontaktnú klávesnicu zadaním čísla bytu
- max. 255 bytov
- LCD displej (zobrazenie čísla bytu prípadne parametru pri programovaní)
- nastavenie parametrov cez PC alebo klávesnicu
- kódová voľba
- bezkontaktný prístupový systém RFID (max. 1000 kariet)
- výstup na dotykovú plochu pre kontaktný prístupový systém DALLAS
- montáž na/pod omietku
- ANTIVANDAL prevedenie
- aj v nerezovom prevedení (INOX) s kontaktným prístupovým systémom DALLAS

**DVOJVODIČOVÁ
KABELAŽ**



DOMÁCE TELEFÓNY

LM-8

**NAJPREDÁVANEJŠÍ
MODEL**



LY-8

NOVINKA

CD-2502R



CD-2502RN



- úzke prevedenie, šírka len 55mm
- vypínač zvonenia
- regulácia hlasitosti komunikácie
- jednoduché programovanie

- LED dióda signalizujúca zvonenie
- prídavné tlačidlo
- regulácia hlasitosti zvonenia
- regulácia hlasitosti komunikácie
- jednoduché programovanie

ODCHODOVÉ TLAČÍTKA

ODCHODOVÉ TLAČÍTKO ODCHODOVÉ TLAČÍTKO S LED

2x mikrospínač, meno-vité zaťaženie 5A, 250V~, použitie pre inverzné elektrické zámky a elektromagnety, montáž do zárubne dverí



Odchodové tlačítko.
Rozmery:
83Vx32Šx25Hmm
3A/36VDC max.
Povrchová montáž.
Výstupný kontakt:
NO COM



VÁŠ PREDAJCA:

AUDIO SLOVAKIA s.r.o.
Cablíkova 3,
821 04 Bratislava
Tel./fax: +421 2 4363 0343-8
GSM: 0907 507777

Centrálna Pobočka Martin:
Kozmonautov 35,
036 01 Martin
Tel./fax: +421 43 4289 193
GSM: 0905 618 974,
0915 742 869

web: www.audioslovakia.sk
e-mail: audioslovakia@audioslovakia.sk

PRÍSLUŠENSTVO