

KONTAKTNÉ (DALLAS)

SBC-02 RIADIACA JEDNOTKA PRE KONTAKTNÉ DALLAS ČIPY

- 2 čipy typu MASTER
- 4 čipy typu ADMINISTRÁTORA
- max. 1012 čipov pre UŽIVATELOV
- programovanie cez MASTER čip
- jednoduché nastavenie parametrov
- výstup pre sirénu, LED, alarm
- nastavenie času 1-99sek.
- výstup na dotykovú plochu s LED - prepínanie farieb
- minimálne rozmery: 34 x 68 x 17mm

**JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ
A PROGRAMOVANIE**



ABK-502

SBC-02

ABK-502 RELÉ 12V DC

- univerzálne použitie
- 10A/250VAC
- 10A/30VDC
- rozmer: 42 x 23 x 20mm

DALLAS ČIP

Elektronický čip DALLAS sa používa ako identifikačné médium v kontaktných prístupových systémoch pre ovládanie elektrických a elektromagnetických zámok




DALLAS ČIP

DOTYKOVÉ PLOCHY V CHRÁNIČKE



- vysoká odolnosť proti vandalom
- materiál INOX alebo POM
- Č/Z LED dióda signalizujúca stav
- minimálne rozmery 54 x 29 x 15mm

SKRUTKOVACIE DOTYKOVÉ PLOCHY



KARTA S1

RFID prístupový čip - plastový príviesok sa používa ako identifikačné médium v kontaktných prístupových systémoch pre ovládanie elektrických a elektromagnetických zámok.



KARTA S1

WPC-01 RIADIACA JEDNOTKA PRE BEZKONTAKTNÉ KARTY (PRÍVESKY)

- 4 karty typu MASTER
- 8 kariet typu ADMINISTRÁTORA
- max. 2024 kariet pre UŽIVATELOV
- programovanie cez MASTER kartu
- jednoduché nastavenie parametrov
- výstup pre sirénu, LED, alarm
- nastavenie času 1-99sek.
- výstup na čítačku EMR-05W
- minimálne rozmery: 34 x 46 x 18 mm

**VÝBORNÝ POMER
ÚŽITKU A CENY**



WPC-01

EMR-05W

RFID prístupová karta - plastový príviesok sa používa ako identifikačné médium v kontaktných prístupových systémoch pre ovládanie elektrických a elektromagnetických zámok

ODCHODOVÉ TLAČÍTKA

ODCHODOVÉ TLAČÍTKO ODCHODOVÉ TLAČÍTKO S LED

2x mikropínač, menovité zataženie 5A, 250V~, použitie pre inverzné elektrické zámky a elektromagnety, montáž do zárubne dverí

NOVINKA

EBP-S01A



Odchodové tlačítko

Rozmery: 83Vx32Šx25Hmm
3A/36VDC max. Povrchová montáž.
Výstupný kontakt: NO COM



Tlačidlový hlásič

„NEBEZPEČIE“,
- únikové tlačidlo pre uvoľnenie únikového východu, so sklíčkom - resetovateľný

VÁŠ PREDAJCA:

AUDIO SLOVAKIA s.r.o.

Cablkova 3,
821 04 Bratislava
Tel./fax: +421 2 4363 0343-8
GSM: 0907 507777

Centrálna Pobočka Martin:
Kozmonautov 35,
036 01 Martin
Tel./fax: +421 43 4289 193
GSM: 0905 618 974,
0915 742 869

web: www.audioslovakia.sk
e-mail: audioslovakia@audioslovakia.sk

ST-226, ST228 KÓDOVÁ KLÁVESNICA S RFID

- max. 1000 kariet
- 8 skupín, každá s vlastným 4 miestnym kódom
- programovanie cez podsvietenú klávesnicu
- nerezové prevedenie
- montáž pod omietku
- Č/Z LED dióda signalizujúca stav
- tamper
- nastavenie času 1-99sek.
- minimálne rozmery: ST-226: 86 x 86mm; ST-228: 115 x 70mm
- 4 režimy otvorenia dverí:
 1. zadáním 4 miestneho kódu
 2. priložením karty
 3. zadáním kódu a priložením karty
 4. zadáním kódu, alebo priložením karty



ST-226

ST-228



ELEKTROMAGNETY RADY ASM 01

úžke prevedenie ich predurčuje k montáži do hliníkových, ocelových a plastových profilov dverí.

- zápusťná montáž
- maximálna spoľahlivosť
- rýchla montáž a zapojenie

TOP PRODUKT

ASM 01 - bez monitorovania dverí

Pripojovacia svorkovnica (pohľad zozadu a zpredu)

ASM 01 - s monitorovaním dverí

Pripojovacia svorkovnica (pohľad zozadu a zpredu)

NOVINKA

Rozdelenie:
ASM 01 - bez monitorovania
ASM 01M - s monitorovaním

Technické údaje:

Prídržná sila: 300kg (600Lbs)

Montáž: zápusťná

Rozmery elektromagnetu:

239x30x26 mm (š x v x h)

Rozmery náraz. platničky:

185x35x11 mm (š x v x h)

Napájanie: 12VDC/0,5A

24VDC/0,25A

ELEKTROMAGNETY S MAGNETICKÝM KONTAKTOM

Prídržná sila: 300kg (600Lbs) Montáž: povrchová

Rozmery elektromagnetu: 250x42x26mm

Rozmery nárazovej platničky: 180x38x11mm

UL275-SLMC - s monitorovaním dverí

PH-800

PH-400

NOVINKA

ELEKTROMAGNETY S MADLOM

Elektromagnety s madlom sa dnes tešia veľkej obľube u objektov, kde je potrebná vysoká odolnosť zabezpečenia vstupných dverí. Montáž je vhodná na staršie aj nové vstupné dvre.

- prídržná sila: PH-400: do 300 kg,

- rozmer madla: 333 x 124mm

- prídržná sila: PH-800: do 600 kg

- rozmer madla: 2505 x 124mm

- odber:

PH-400: 500mA/12VDC; 250mA/24VDC

PH-800: 500mA/12VDC x2; 250mA/24VDC x2

(pri teplote 20°C)

- Povrchová úprava:

madlo: eloxovaný AL profil

platnička a magnet: pozinkované

- so signalizáciou len typy PH-400M

a PH 800M

- tolerancia napájacieho napätia: $\pm 15\%$

- Pracovná teplota: -15~55°C

- Vlhkosť: 0~95% nekondenzujúca.

- Epoxidová výplň magnetu: E87252(S),

UL94V-0

ELEKTRICKÉ ZÁMKY BEFO

Rada BeFo KLASIK

– štandardný elektrický zámok 6-12V

Rada BeFo PROFI


– štandardný elektrický zámok 6-12V s nastavením strelky - 3mm

Rada BeFo DUAL

– má svorkovnicu so štyrmi svorkami a dvomi na sebe nezávislými cievkami. Vďaka týmto dvom cievkam je možné v prípade slabého zdroja, alebo zníženia napätia zvoliť druhú možnosť napájania a teda nie je nutné meniť elektrický zámok za iný. Toto nám dovoľuje znížiť skladové zásoby na polovicu. Ostatné funkcie sú zhodné s radou PROFI

Rada BeFo 16

– svojimi rozmermi sú predurčené pre tenké zárubne a skryté montáže. Odolnosťou v I. bezpečnostnej triede sa pritom vyrovnávajú rade PROFI a DUAL. Vyklopenie strelky je len 2mm mimo tela zámku a svojím napäťovým rozsahom porazia akúkoľvek konkurenciu.

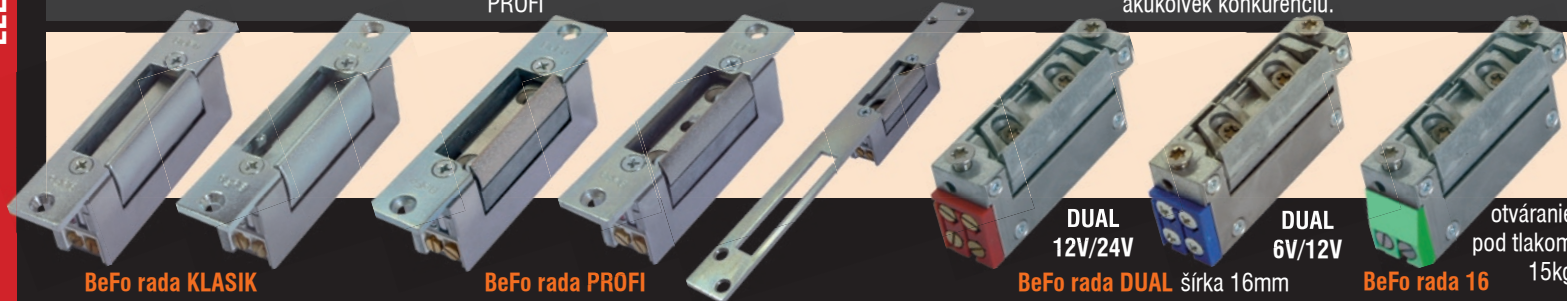

BeFo rada KLASIK

BeFo rada PROFI

BeFo rada DUAL šírka 16mm

BeFo rada 16

otváranie pod tlakom 15kg

511

511MB

1211

1221

21211

4211MB

2616

3816

8-28V