


Nový pohľad na komunikáciu a bezpečnosť



www.golmar.es

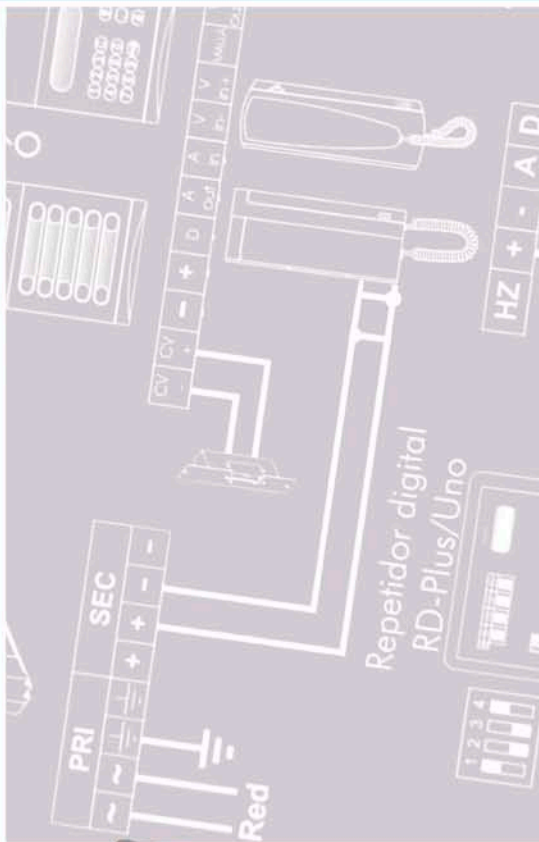

- ▣ AUDIOSÚPRAVY
- ▣ AUDIOTELEFÓNY
- ▣ KONTROLA PRÍSTUPU
- ▣ ELEKTRICKÉ ZÁMKY

PLATEA T-700



**KVALITA OVERENÁ
V PRAXI**

Rozmery: 88(š) x
235(v) x 56(h)mm

MAC-700



- rozm.: 110(š) x 265(v)
- rámik pod telefóny PLATEA rady 700 je určený na prekrytie pozostatkov po pôvodných inštaláciách domácich telefónov

- rozm.: 78(š) x 88(v) x 218(h)
- stolný stojan pod domáce telefóny PLATEA rady 700



SOB-700

T - 700 verzia domáceho telefónu pre audiosúpravy **ROCK** a **STADIO PLUS** so systémom káblovania 4+n a s elektronickým zvonením

FUNKCIE A VLASTNOSTI DOMÁCHYCH TELEFÓNŮ RADY PLATEA a CONDAL:

- duplexná audio komunikácia medzi telefónom a vstupným tlačidlovým tablom
- povrchová montáž audiotelefónu, prípadne montáž na stôl pomocou SOB-700
- tlačidlo na otváranie elektrického zámku dverí
- tlačidlo na aktiváciu osvetlenia schodiska, prípadne otváranie posuvnej brány (T-922)
- elektronické zvonenie
- elektronické zvonenie s funkciou ON/OFF a mechanickým bzučiacom T-712VD)
- materiál skeletu domáceho telefónu: ABS, farba biela RAL 9003
- mikrotelefónna šnúra s konektormi RJ-11, slúchadlo s reproduktorom a mikrofónom

PLATEA T-722VD



- rozmery: 88(š) x 235(v) x 56(h)
- systém kabláže 2 wires
- 2 tlačidlá (el. zámok, osvetlenie schodiska alebo ovládanie ďalšej brány)
- klasický dizajn
- použiteľný len pre súpravu AS-22S

CONDAL T-920



- rozmery: 96(š) x 225(v) x 51(h)
- systém kabláže 2 wires
- 2 tlačidlá (el. zámok, osvetlenie schodiska alebo ovládanie ďalšej brány)
- atraktívny dizajn
- použiteľný len pre súpravy K-2AL a K-22AL
- 3 úrovne hlasitosti zvonenia

CONDAL T-922



- rozmery: 96(š) x 225(v) x 51(h)
- systém kabláže 2 wires
- 1 tlačidlo pre otváranie elektrického zámku dverí
- atraktívny dizajn
- použiteľný len pre súpravy K-2AL a K-22AL
- 3 úrovne hlasitosti zvonenia


2 Wires

ROCK



Súprava **ROCK K-2 AL / K-22 AL** s 2 vodičovým systémom kabláže obsahuje telefón **CONDAL T-920 / T-922** (1ks), tlačidlové tablo **PE-292 AL** rady **ROCK** sivej farby alumínového vzhľadu pre zapustenú montáž s 1 tlačidlom (1ks), zdroj **TF-104** (1ks). Nie je možné pripojiť paralelný audiotelefón!

230 V AC



**JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ**

Anti Vandal

4+n Wires

ROCK



PE-295/8

PE-295/6



PE-295/4



PE-295/3



PE-295/2 MA



PE-295/1 MA




PE-295/2 AL

PE-295/1 AL

Označenie audio súprav
ROCK 4+n:

- K-201/al (sivá) 1 užívateľ
- K-201/ma (hnedá) 1 užívateľ
- K-202/al (sivá) 2 užívatelia
- K-202/ma (hnedá) 2 užívatelia
- K-203 (hnedá) 3 užívatelia
- K-204 (hnedá) 4 užívatelia
- K-206 (hnedá) 6 užívateľov
- K-208 (hnedá) 8 užívateľov

Súpravy **ROCK** so systémom kabláže 4+n obsahujú telefón **PLATEA T-700** (1, 2, 3, 4, 6 alebo 8ks), **ANTIVADAL** tlačidlové tablo rady **ROCK** pre zapustenú montáž s 1, 2, 3, 4, 6, 8 tlačidlami (1ks), zdroj **TF-104** (1ks). Možnosť pripojiť 3 paralelné telefóny v byte!

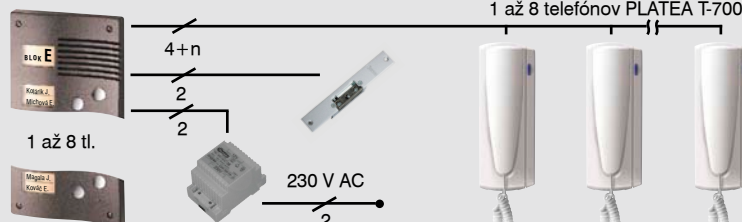

- rozmery: 144(š) x 240(v)
- systém kabláže 4+n
- 3, 4, 6, 8 tlačidiel pre vyzvonenie domácich telefónov v systéme
- atraktívny vodeodolný (IP-44) dizajn v prevedení **ANTIVANDAL** (IK-09)

Anti Vandal

- rozmery: 144(š) x 144(v)
- systém kabláže 4+n
- 1 alebo 2 tlačidlá pre vyzvonenie domácich telefónov v systéme
- atraktívny vodeodolný (IP-44) dizajn v prevedení **ANTIVANDAL** (IK-09)

PRÍSLUŠENSTVO

ROCK

M-BOX

VIS-295/AL

VIS-295/MA

MP/AL

MP-VIS/AL

MP-VIS/MA

CEV-295

VIS-295/1M

TF-104



Elektrický zámok nie je obsahom balenia audiosúprav s tlačidlovými tablami rady **ROCK**, **STADIO PLUS**.




VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI POŠKODENIU

Kódový prístupový systém, séria ROCK

- vyrobený z hliníkovej zliatiny, vyniká vysokou odolnosťou proti úmyselnému poškodeniu a je určený pre použitie na miestach s vysokým rizikom napadnutia vandalmi
- podsvietená klávesnica (CC-20 ROCK/RE), vhodný do tmavých priestorov
- max. spínací prúd 3A
- dva nezávislé výstupy NO alebo NC, ktoré

- môžu byť jednorázové alebo trvalé
- spínací čas od 200ms do 99s.
- 3 až 8 miestny kód
- počet užívateľských kódov 22
- 2x LED
- sabotážny kontakt, ktorý aktivuje 12V DC výstup
- akustická signalizácia
- napájanie 12V-24V AC/DC
- prevádzková teplota -20°C do +40°C

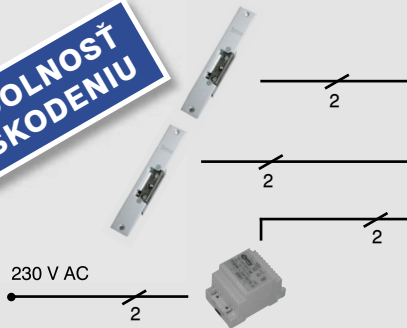

CC-20 ROCK/RE



Anti Vandal

CC-20 ROCK

4+n Wires

4301/AL

- jeden kód môže ovládať viac ako jedno relé
- 2 reléové ovládacie výstupy s 8 aktivačnými prístupovými kódmi
- možnosť volby 4, 5 alebo 6 miestneho prístupového kódu
- rozmery vonkajšieho panelu: 134(š) x 148(v) mm rozmery zapustnej časti: 125(š) x 140(v) x 56(h) mm
- nerezové tlačidlá číselnej klávesnice, so zvukovou signalizáciou pri každom zatlačení tlačidla
- po zadaní po sebe nasledujúcich 3 nesprávnych prístupových kódov v čase do 15 sekúnd, systém sa zablokuje na 3 minúty. Po tomto čase ak opäť zadáte nesprávne po sebe 3 nasledujúce kódy, čas zablokovania sa zdvojnásobí maximálne sa však zväčší na 12 minút.
- programovateľná dĺžka aktivácie zopnutia výstupov v rozmedzí 0 až 20 sekúnd
- zapustená montáž s možnosťou povrchovej montáže za pomoci príslušenstva



TF-104

CV-14

CE 610



Súpravy kontroly prístupu STADIO PLUS s číselnou klávesnicou obsahujú inštalčný box CE 610 (1ks), modul kontroly prístupu 3301/AL (1ks), záslepky 600/AL (1ks), zdroj TF-104 (1ks). Súprava obsahuje elektrický dverný zámok CV-14 (1ks)!

STADIO PLUS

4113/AL

Audiosúpravy **STADIO PLUS** 4113/AL alebo 4223/AL s číselnou klávesnicou so systémom kabeláže 4+ n obsahujú telefón PLATEA T-712VD (1 alebo 2 ks), tlačidlové tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s 1 (2110/AL+600/AL) alebo 2 (2220/AL+600/AL) tlačidlami s komunikačnou jednotkou EL-550/KIT (1ks), inštalčný box CE620 (1ks), modul kontroly prístupu 3301/AL (1ks), zdroj TF-104 (1ks).



EL 550/KIT

TF-104



CE 620

4502



KEYPROX - prívesok

ISOPROX - karta

- autonómny systém
- maximálny počet 600 užívateľov systému
- možnosť použiť karty ISOPROX alebo KEYPROX prívesky na kľúče
- programovanie systému z internej klávesnice chránenej PIN kódom
- 1 relé s programovateľnou dĺžkou aktivácie

VÁŠ PREDAJCA:

Súpravy kontroly prístupu STADIO PLUS s čítačkou proximity kariet obsahujú inštalčný box CE 610 (1ks), modul čítačky kariet (1ks), záslepky 600/AL (1ks), zdroj TF-104 (1ks), prístupové karty ISOPROX (6ks). Súprava obsahuje elektrický dverný zámok CV-14 (1ks)!

4223/AL



Elektrický dverný zámok nie je obsahom balenia súpravy!

2110/AL + 600/AL



2220/AL + 600/AL

- rozmery: 134(š) x 148(v) x 22(h) * mm
- možnosť použitia 3 paralelných telefónov
- 1 alebo 2 tlačidlá pre vyzvonenie domácich telefónov v systéme



ELEGANCIA AKO ŠTANDARD

Súpravy STADIO PLUS so systémom kabeláže 4+n obsahujú telefón PLATEA T-700 (1, 2, 3, 4, 6, 8 alebo 10 ks), tlačidlové tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s 1, 2, 3, 4, 6, 8 alebo 10 tlačidlami s komunikačnou jednotkou EL 550/KIT (1ks), zdroj TF-104 (1ks).

CE 610



711 AL



871/AL



911/AL



881/AL




611/AL




2210/AL


2130/AL




2140/AL



2150/AL



2260/AL



2280/AL




- rozmery: 134(š) x 228(v)
- systém kabeláže 4+n
- 3, 4, 5, 6, 8, 10 tlačidiel pre vyzvonenie domácich telefónov v systéme
- nadčasový vodeodolný dizajn
- predný panel z extrudovaného prírodného hliníkového profilu hrúbky 1,8 mm
- tlačidlá usporiadané v 1 rade (1, 3, 4, 5 tl.) alebo 2 radoch (2, 6, 8, 10 tl.)



1 - 10 tl.

1 až 10 telefónov PLATEA T-700

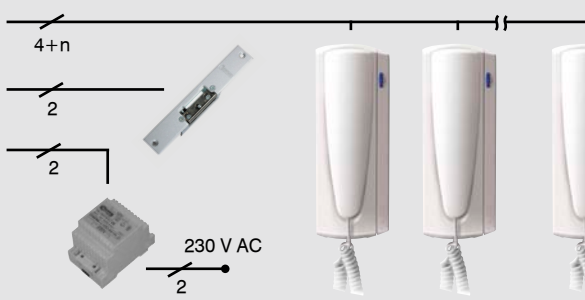

n - počet telefónov PLATEA T-700

Označenie audio súprav STADIO PLUS 4+n:

- 4110/AL 1 užívateľ
- 4220/AL 2 užívateľia
- 4130/AL 3 užívateľia
- 4140/AL 4 užívateľia
- 4150/AL 5 užívateľov
- 4260/AL 6 užívateľov
- 4280/AL 8 užívateľov
- 4210/AL 10 užívateľov

CE 615



705/AL



805/AL



905/AL



885/AL



605/AL



ELEKTRICKÉ ZÁMKY

CV-14 CV-14A CV-14E CV-14EA CV-14DC



CV-14L CV-14LA CV-14EL CV-14ELA

Elektrický dverný otvárač je odblokovaný len počas zatlačenia tlačidla otvárania dverí na domacom telefóne.

CV-24 CV-24A CV-24E CV-24EA CV-24DC



CV-24L CV-24LA CV-24EL CV-24ELA

Tento typ otvárača je odblokovaný už po zatlačení tlačidla otvárania dverí na domacom telefóne. Po zatvorení vchodových dverí je opäť zablokovaný.

STANDARD

AUTOMATIC