






Aplikácia **FreeIP** pre online prezeranie záznamov z NVR a XVR zariadení Longse.

Po nainštalovaní a spustení máte na displeji (obr.1). Je nutné sa zaregistrovať e-mailovou adresou a heslom (heslo nemusí byť totožné s heslom emailu) a prihlásiť sa "**Login**"

(obr.2). V prípade ak povolujete viacerým užívateľom monitorovanie kamerového systému, musia sa prihlásiť rovnakými prihlasovacími údajmi (email + heslo). Po prihlásení máte úvodné menu (obr.3).

Zvoľte "**Device**" pre pridanie zariadenia.

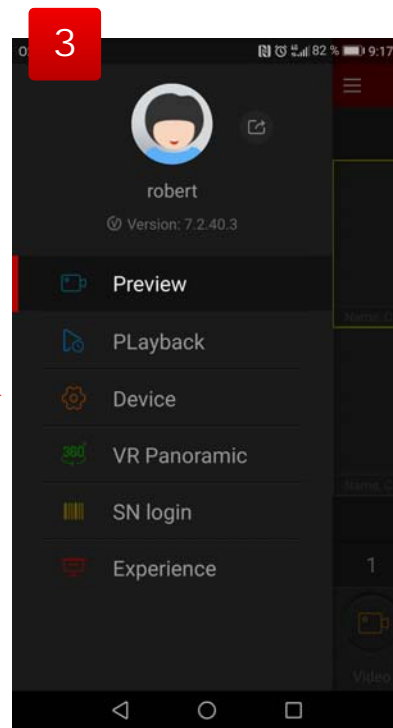
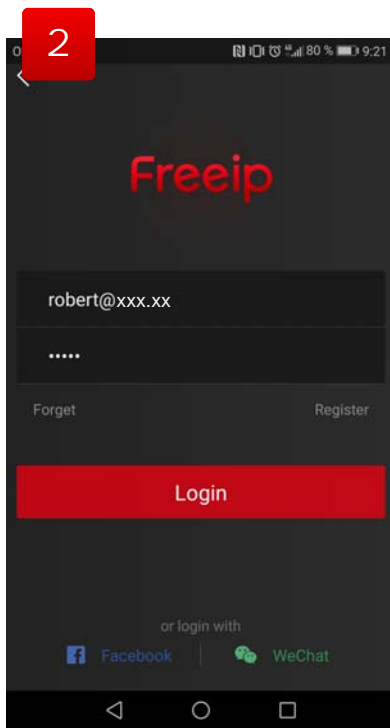
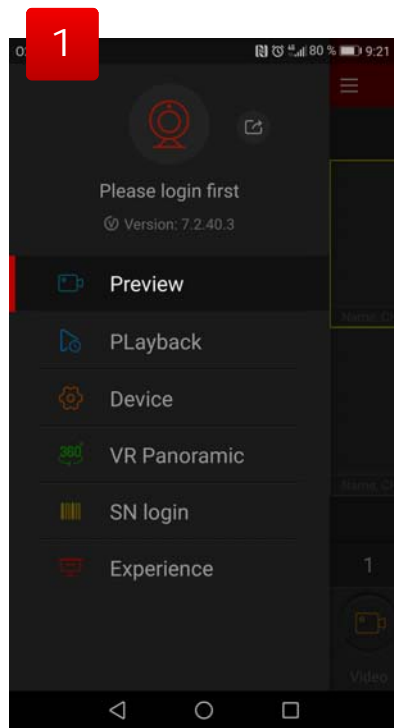


PRIDANIE ZARIADENIA


Zvoľte v spodnej časti obrazovky "**Add device**" pre pridanie zariadenia (obr.4).

Pre spojenie **P2P** (so sériovým číslom zariadenia) zvolte "**SN Add**" (obr.5). Ak máte statickú IP adresu, môžete zvoliť "**IP/DDNS**".


Skenovacím okienkom nasnímajte QR kód v zariadení (obr.6), alebo zvolte "**Input**" a vyplňte sériové číslo.

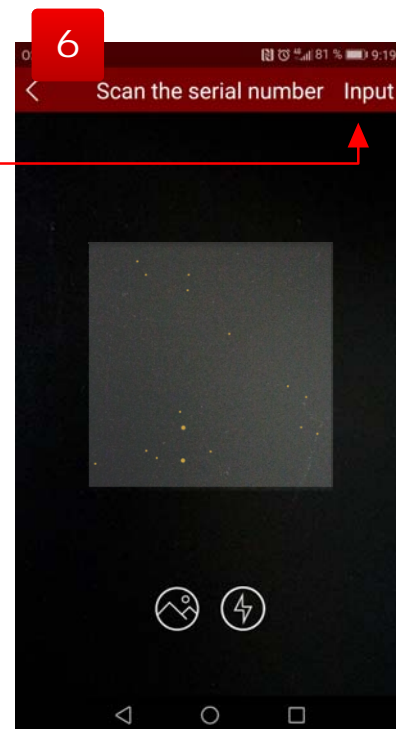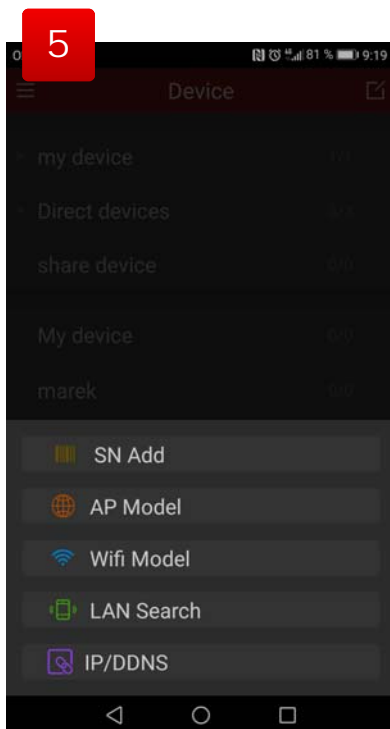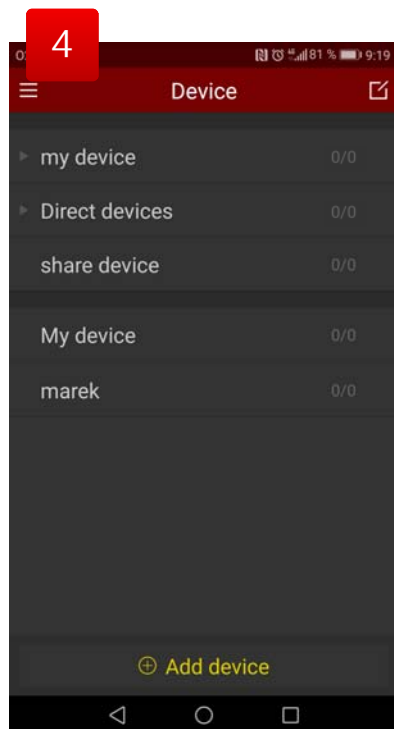


Do prvého riadku vpíšte sériové číslo zariadenia **“SN”** (alebo sa zobrazí oskenované z QR kódu). Ďalej prihlasovacie meno (admin alebo užívateľ), ďalej heslo (obr.7). Odošlite **“Submit”**.

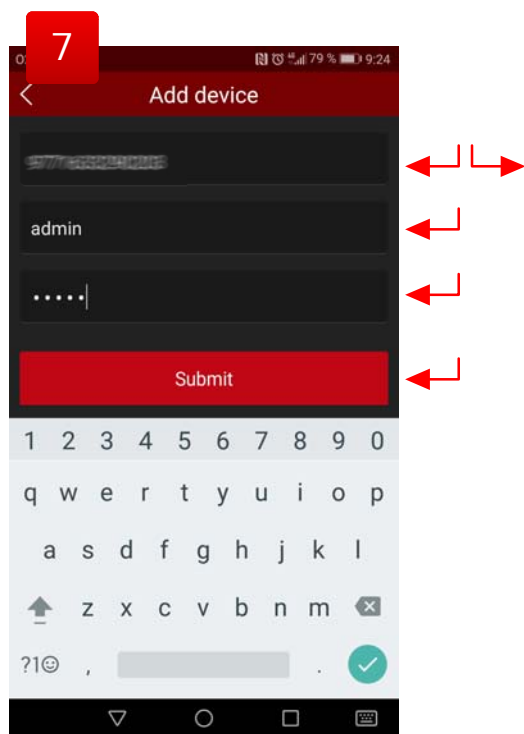


Zvoľte **“Device name”** pre vyplnenie názvu zariadenia.

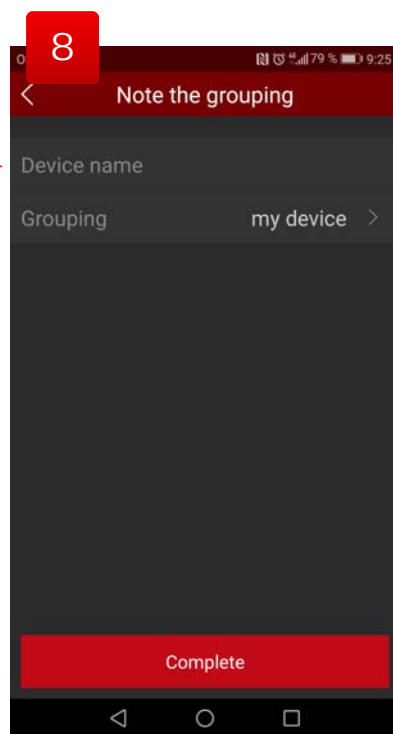


Otvorí sa vám okno pre zadanie názvu zariadenia, vyplňte pole (napríklad **“Firma”**...) a zvoľte **“Complete”** (obr.9).

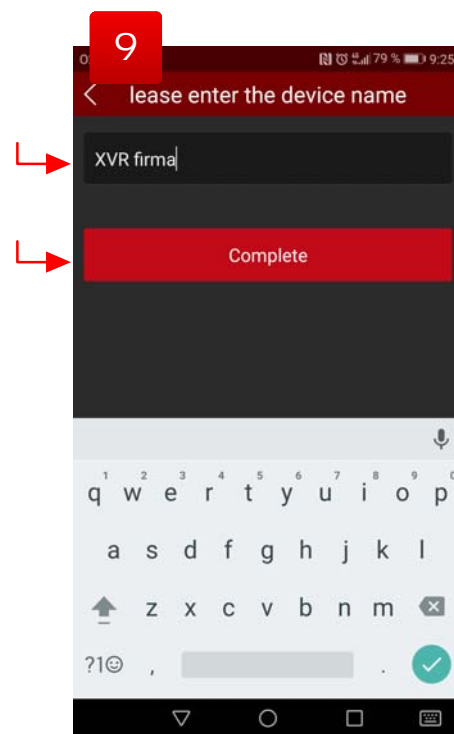


Môžete si vybrať do ktorej skupiny zariadenie priradíte v riadku Grouping. Nakoniec zvoľte **“Complete”** (obr.10).

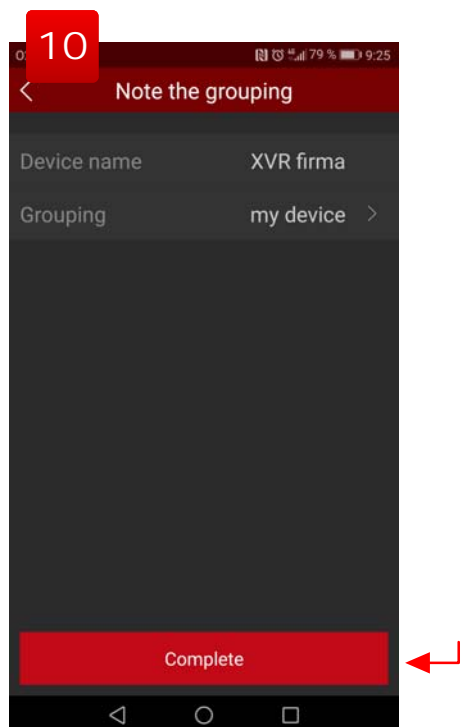


Po pridaní zariadenia do zoznamu sa vám v spodnej časti zobrazí oznámenie **“Successfully added”** (obr.11).

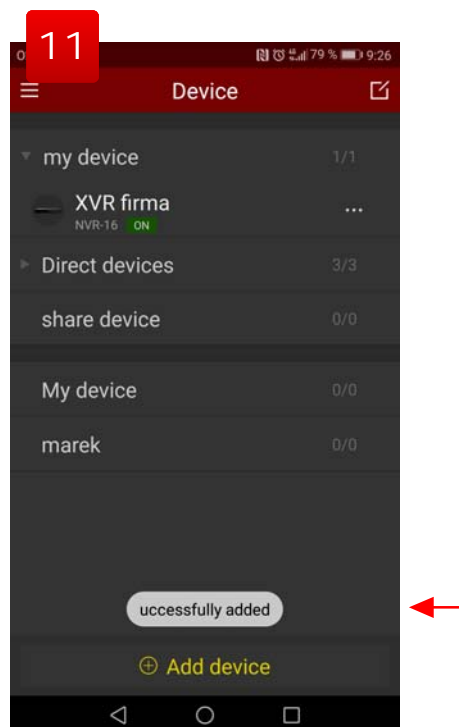

Zobrazia sa informácie o zariadení. Voľbou **“Delete this device”** môžete zariadenia odstrániť zo zoznamu (obr.12).

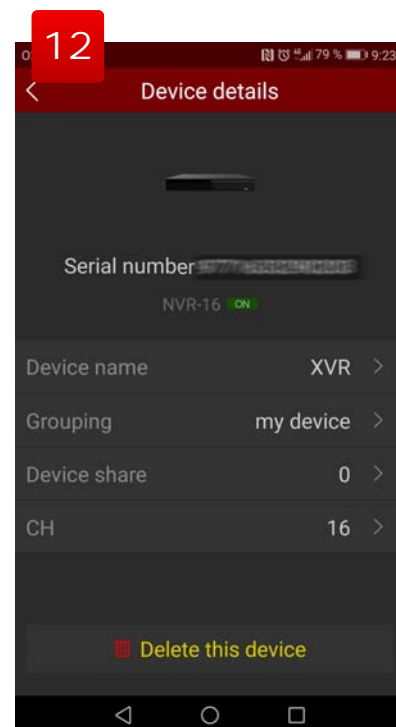


Pridanie zariadenia (**obr.5**) ak máte statickú IP adresu, môžete zvoliť **“IP/DDNS”**. Pokračujte vyplnením všetkých údajov a zvoľte **“Save”** (obr.13).

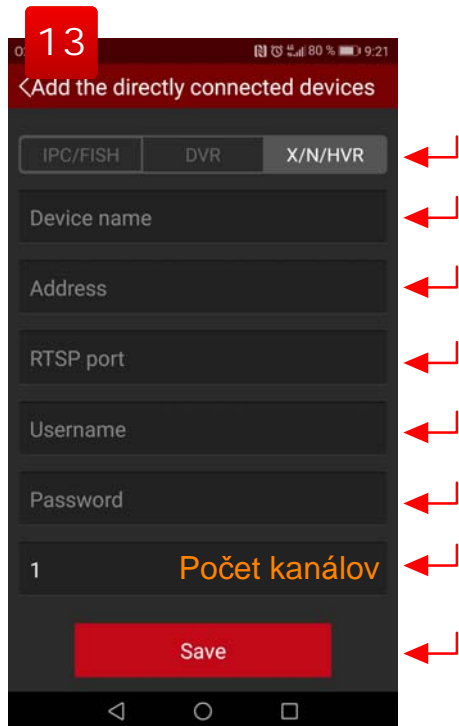


ONLINE PREZERANIE


V úvodnom Menu zvoľte **“Preview”** (obr.14).

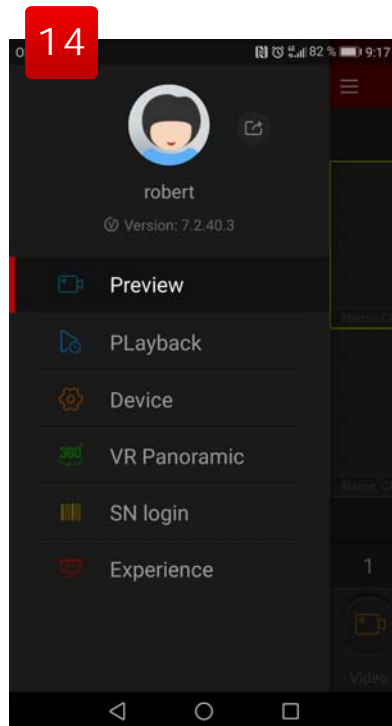


V náhľade vám spustí obrázky kamier. Dotykom na niektoré z okien si môžete zvoliť rôzne kamery alebo záznamníky (obr.15).

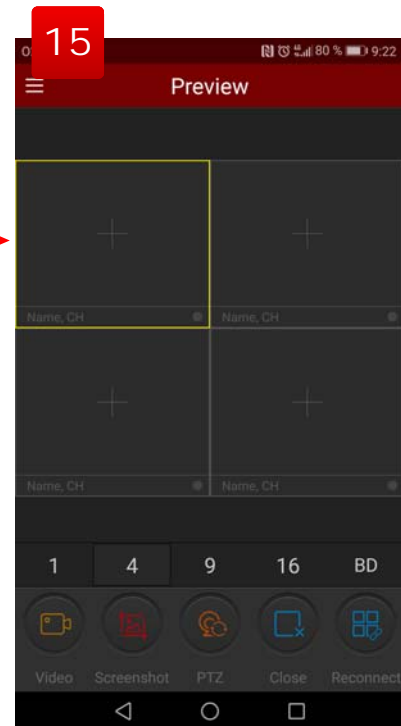

V tomto okne si zvolíte zariadenie a kamery ktoré chcete sledovať a voľbou **“Preview”** sa presuniete do náhľadu (obr.16).

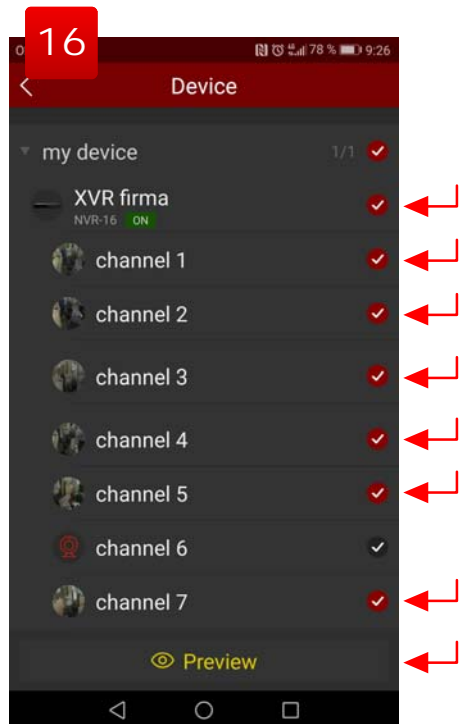


V náhľade si dvojitým ťuknutím na okienko náhľadu zväčšíte kameru na celý displej. Nižšie si zvolíte výberom čísla počet náhľadových okien (obr.17).

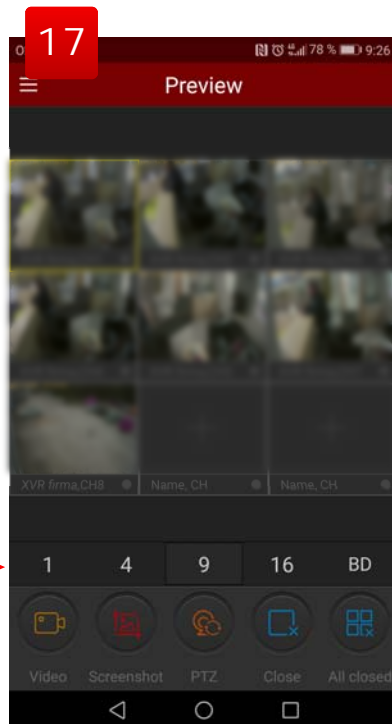

PREHRÁVANIE ZÁZNAMU

Na ďalšej strane



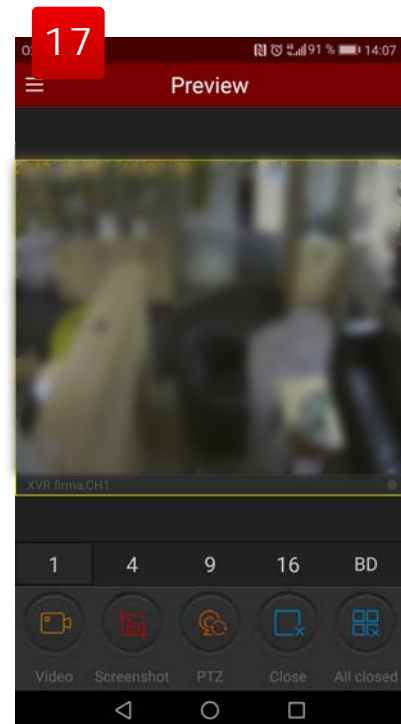


PREHRÁVANIE ZÁZNAMU

V úvodnom Menu zvolíte “Playback” (obr.18).

V hornej lište vpravo zvolíte “**Ikonku kalendáru**” a nastavíte dátum ktorý si chcete prezrieť (obr.19). Potvrďte **OK**.

V náhľade vám spustí obrázky kamier. Dotykom na niektoré z okien si môžete zvoliť rôzne kamery alebo záznamníky (obr.20).

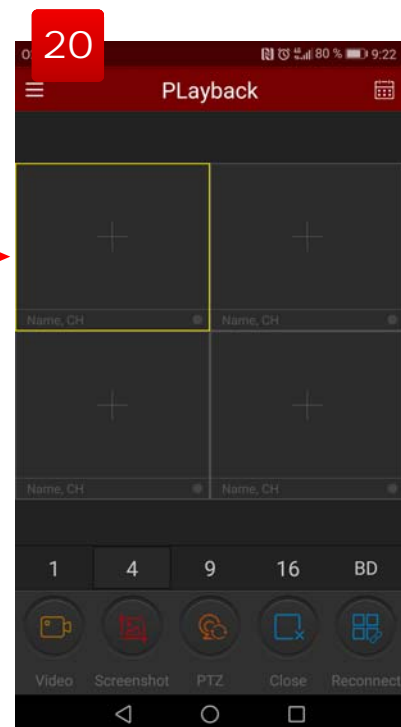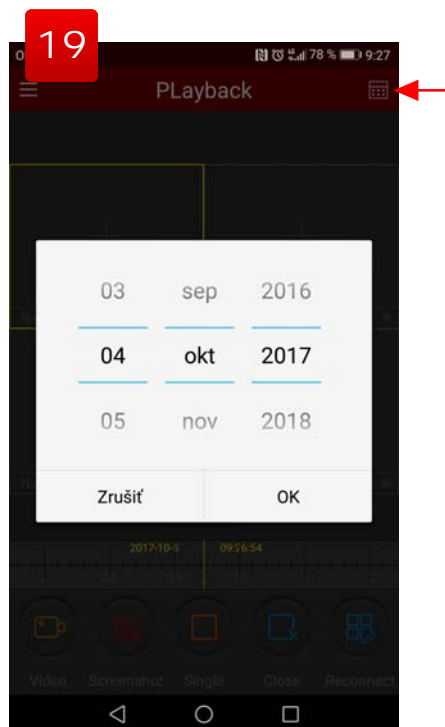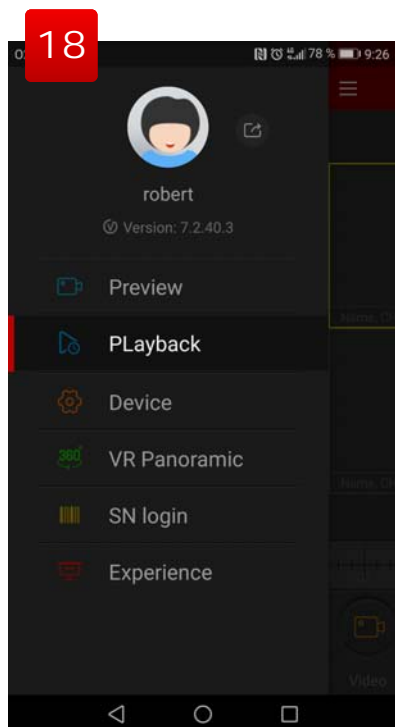

V tomto okne si zvolíte zariadenie a kamery ktoré chcete sledovať a voľbou “**Preview**” sa presuniete do náhľadu (obr.21).

Označte jednotlivu okno náhľadu a posunom si nastavíte čas na časovej osi pre jednotlivé náhľadové okná (obr.22).

