


# VIDEO MONITOR



**34 A4 - E8BC**


# I. POPIS

## Predný panel

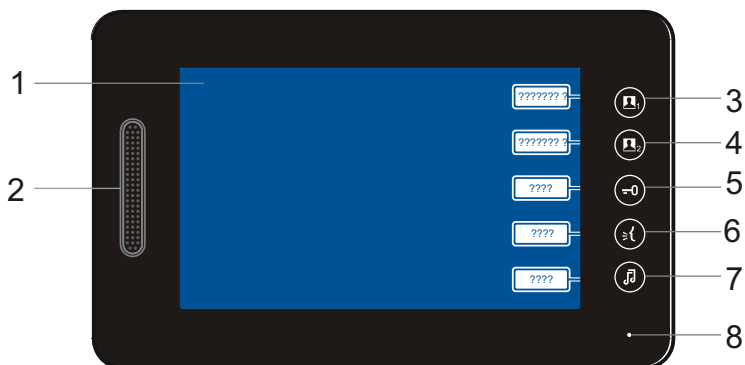


1. Obrazovka
2. Reproduktor
3. Tlačidlo monitor 1
4. Tlačidlo monitor 2
5. Tlačidlo otváranie dverí OPEN
6. Volacie tlačidlo TALK
7. Tlačidlo zvonenia RINGTONE
8. Mikrofón
9. Potenciometer ovládania hlasitosti hovoru
10. Tlačidlo MENU
11. Tlačidlo HORE
12. Tlačidlo DOLE
13. Potenciometer ovládania hlasitosti zvonenia


## Zadný panel

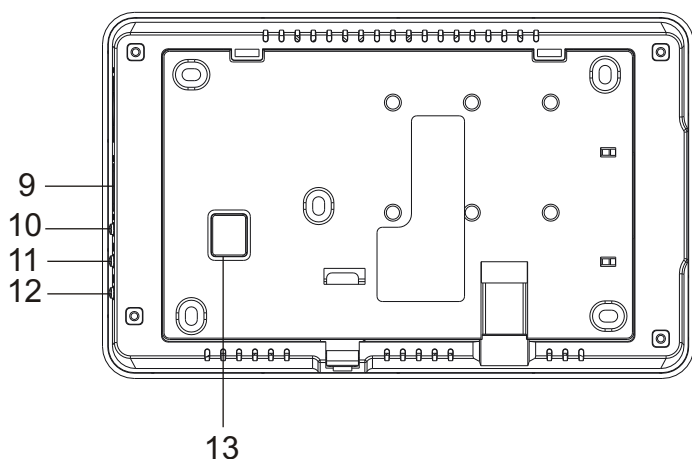

# II. SCHÉMA ZAPOJENIA

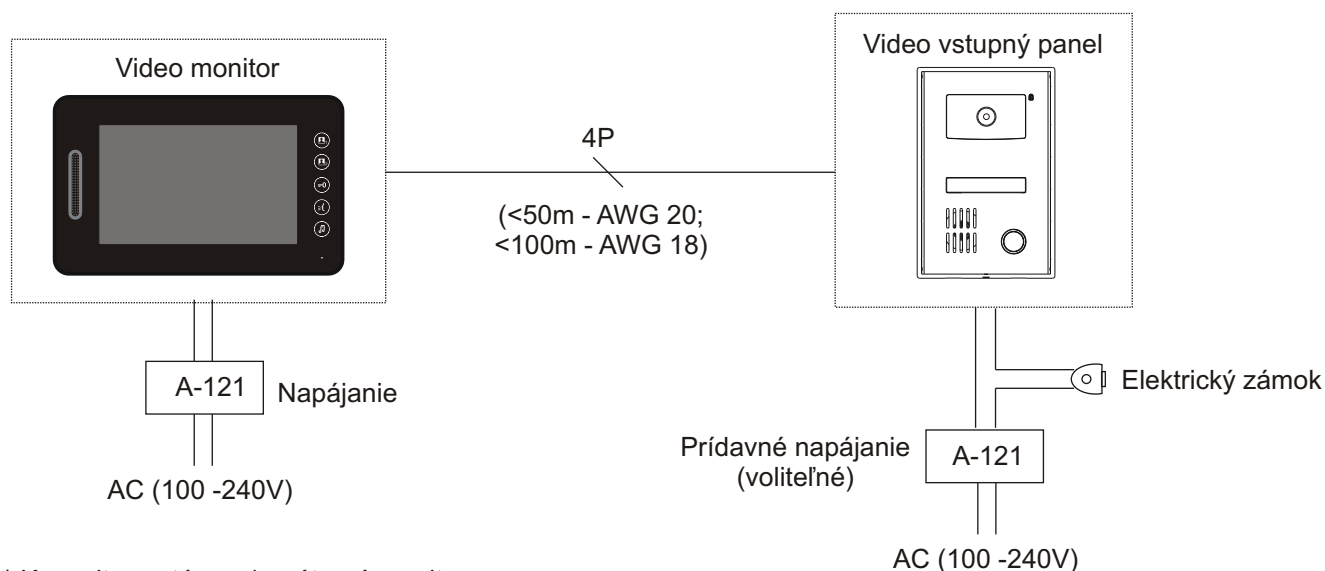

\* Kapacita systému: 1 vnútorný monitor  
2 video vstupné panely

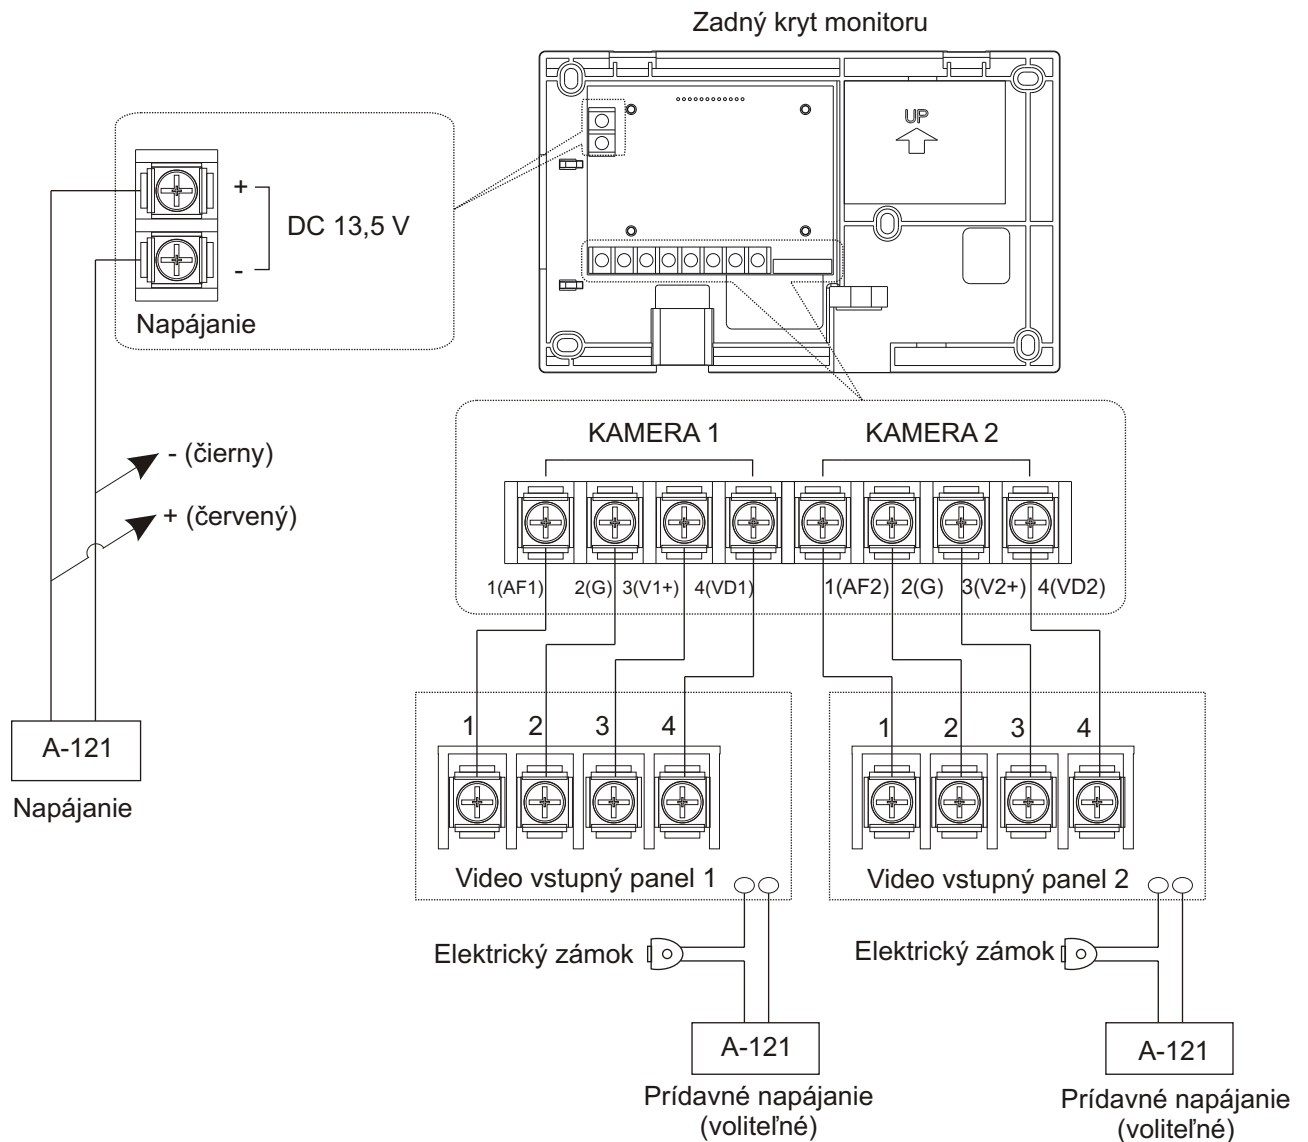


### III. CHOD

- a. Keď návštevník stlačí volacie tlačidlo na video vstupnom paneli, video monitor zazvoní a zobrazí sa obraz návštevníka. Užívateľ môže stlačiť tlačidlo TALK a zriadiť komunikáciu s návštevníkom. Pre ukončenie komunikácie znovu stlačte tlačidlo TALK (čas komunikácie: 60s).
- b. Keď je video monitor v pohotovostnom režime, môže užívateľ stlačiť tlačidlo Monitor 1 /Monitor 2 pre pozorovanie vstupu 1/2.  
Pre spustenie komunikácie počas pozorovania, stlačte tlačidlo TALK. Pre ukončenie pozorovania znovu stlačte tlačidlo Monitor 1/Monitor 2. (čas pozorovania: 60s).
- c. Keď je komunikácia alebo pozorovanie v procese, užívateľ môže stlačením tlačidla OPEN, otvoriť dvere.
- d. Nastavenie zvonenia: Keď je video monitor v pohotovostnom režime, stlačte hociktoré tlačidlo, aby ste video monitor aktivovali. Potom stlačte tlačidlo RINGTONE. Pre ukončenie nastavovania zvonenia stlačte iné tlačidlo.
- e. Nastavte jas a kontrast: použite tlačidlá MENU/UP/DOWN.
- f. Nastavenie hlasitosti hovoru: použite potenciometer hlasitosti hovoru.
- g. Nastavenie hlasitosti zvonenia: použite potenciometer hlasitosti zvonenia.

## IV. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA




<b>MODEL</b>	A4-E8BC
Vstupné napätie	DC 13,5 V
Spotreba	≤ 1,5 W (v pohotovostnom režime), ≤ 15W (v prevádzke)
Obrazovka	7" farebný LCD
Spojenie	4-vodičová (polarizovaná)
Dĺžka káblov	≤ 50m - AWG20, ≤ 100m - AWG18
Čas volania	90s
Čas hovoru/monitor	60s
Komunikácia	handsfree
Zvonenie	9 možných zvonení
Okolité teplota	0 ~ +40°C
Inštalácia	povrchová
Rozmery (ŠxVxH)	223mm x 138mm x 29,4mm
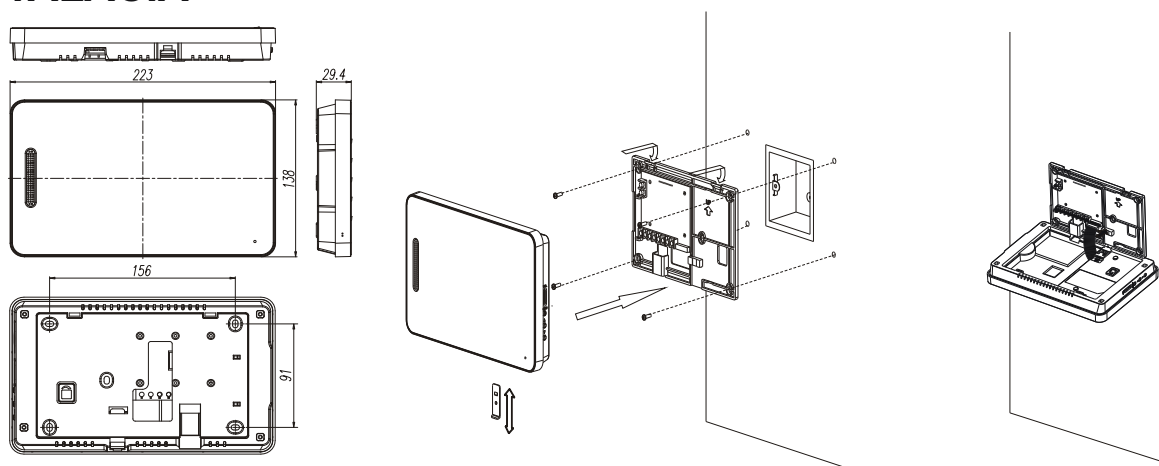
## V. INŠTALÁCIA



## VI. OBSAH BALENIA



-  **Užívateľský manuál** 1
-  **Skrutka (4 x 25mm)** 1
-  **Plastová hmoždinka** 1