

ÚVOD

BLADE 01 je vonkajšia zálohovaná siréna so sabotážnym kontaktom (tamperom) otvorenia krytu, ktorý zabezpečuje signalizáciu strhnutia sirény zo steny. Je možné ju aktivovať pripojením alebo odpojením kladného resp. záporného pólu napájania na spúšťiacu svorku. Siréna disponuje signalizačnými LED diódami (funkčnosť). V prípade, že bude prerušené vedenie k siréne, spustí sa na 10 minút poplach.

INŠTALÁCIA

- nastavte DIP prepínače podľa vybraného aktivačného módu
- pripojte 12V záložný akumulátor s kapacitou 1,3Ah alebo 2,0Ah pomocou konektorov
- pripojte stále napájanie 13,8V DC z centrál PSN
- pripojte kladný (plusový) alebo záporný (mínusový) pripájací / odpájací aktivačný vodič z centrál PSN k svore S (poplach + blikanie LED)
- pripojte sabotážny (tamper) kontakt k centrále PSN. Kontakty otvorenia krytu a strhnutia zo steny sú sériovo prepojené
- zatvorte kryt sirény



POPIS SVORIEK

TAMPER – sabotážny NC (rozpínací) kontakt otvorenia alebo strhnutia zo steny


S – aktivačná svorka

(+) – napájanie sirény + 13,8V DC

(-) – napájanie sirény GND


BAT (+) červený vodič - pripojenie na plusový (+) kontakt záložného akumulátora

BAT (-) čierny vodič - pripojenie na mínusový (-) kontakt záložného akumulátora

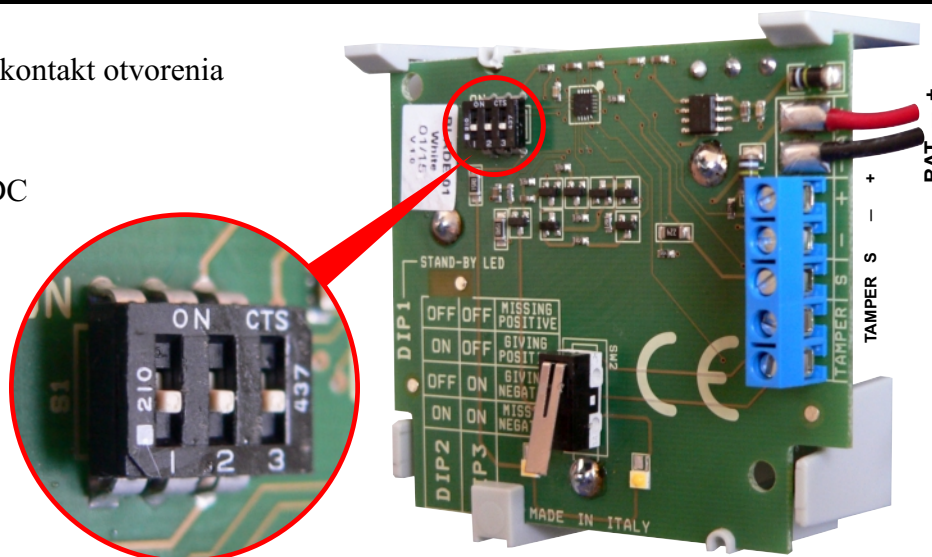


KONFIGURÁCIA DIP PREPÍNAČOV

DIP 1 – ON/OFF funkcia kontrolného bliknutia funkčnosti sirény (každú sekundu). **AKTIVUJE SA PO PRVOM SPUSTENÍ POPLACHU !!!**




DIP 1: ON - zapnuté blikanie LED




DIP 1: OFF - vypnuté


LED kontrolky funkčnosti

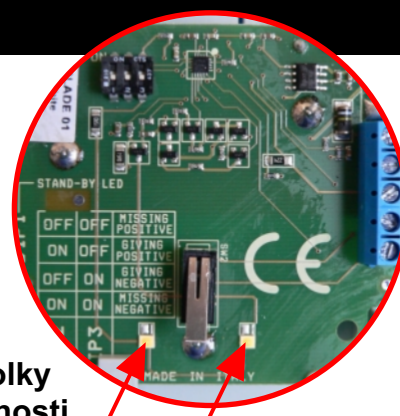


ZAPOJENIE SIRÉNY SO ZÁLOŽNÝM AKUMULÁTOROM

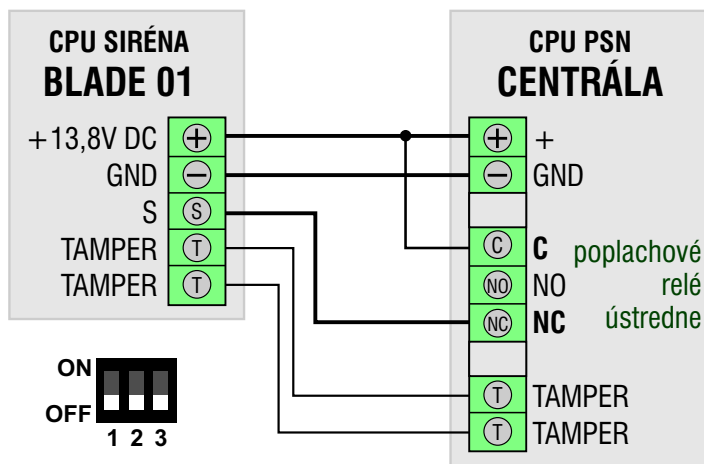


AKTIVÁCIA ODPOJENÍM ⊕ PÓLU

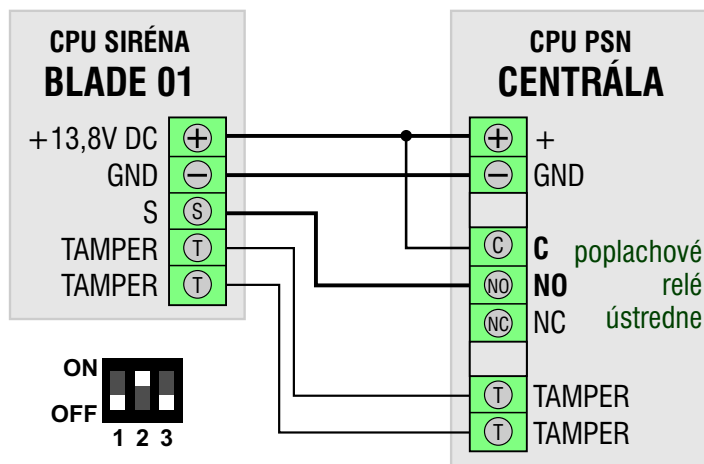

AKTIVÁCIA PRIPOJENÍM ⊕ PÓLU

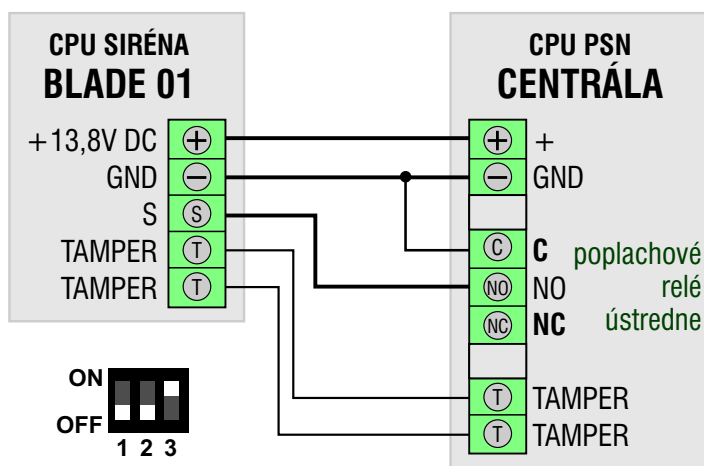

AKTIVÁCIA PRIPOJENÍM ⊖ PÓLU

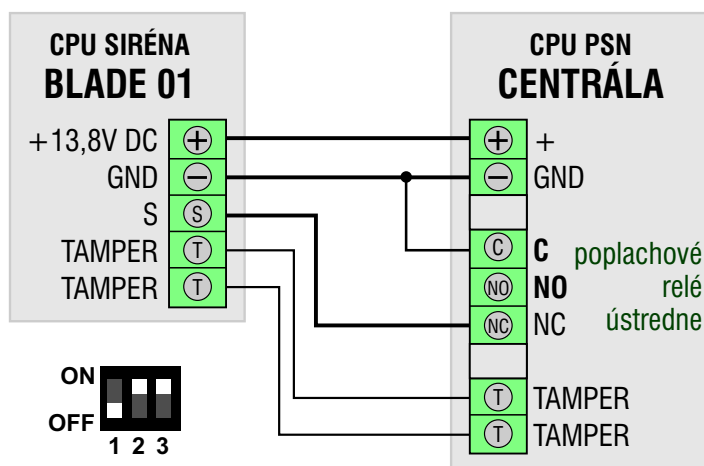

AKTIVÁCIA ODPOJENÍM ⊖ PÓLU

Poznámka:

Sirénu je možné zapojiť rovnako aj bez záložného akumulátora

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzkové napätie napájania	13,8V DC
Limit prevádzkového napätia	11 až 15V DC
Pohotovostný odber / Maximálny odber	8mA / 150mA
Výkon sirény	105dB/1m
Tolerancia zvuku a svetla	5' ± 20%
Záložný akumulátor	1,3Ah alebo 2Ah
Hmotnosť	700g
Pracovná teplota	od -40°C do +60°C
Plast	ABS
Rozmery	210x295x70mm (ŠxVxH)

Produkt spĺňa normu: EN 50131-4:2010-08 Trieda 2