

Zdroj série AWZ


Zálohovaný lineárny zdroj 13,8V DC



OZNAČENIE:
TYP:

AWZ 100 v.2.4/VI
AWZ 13,8V/1A/1,2Ah/L Zálohovaný lineárny zdroj

SK**

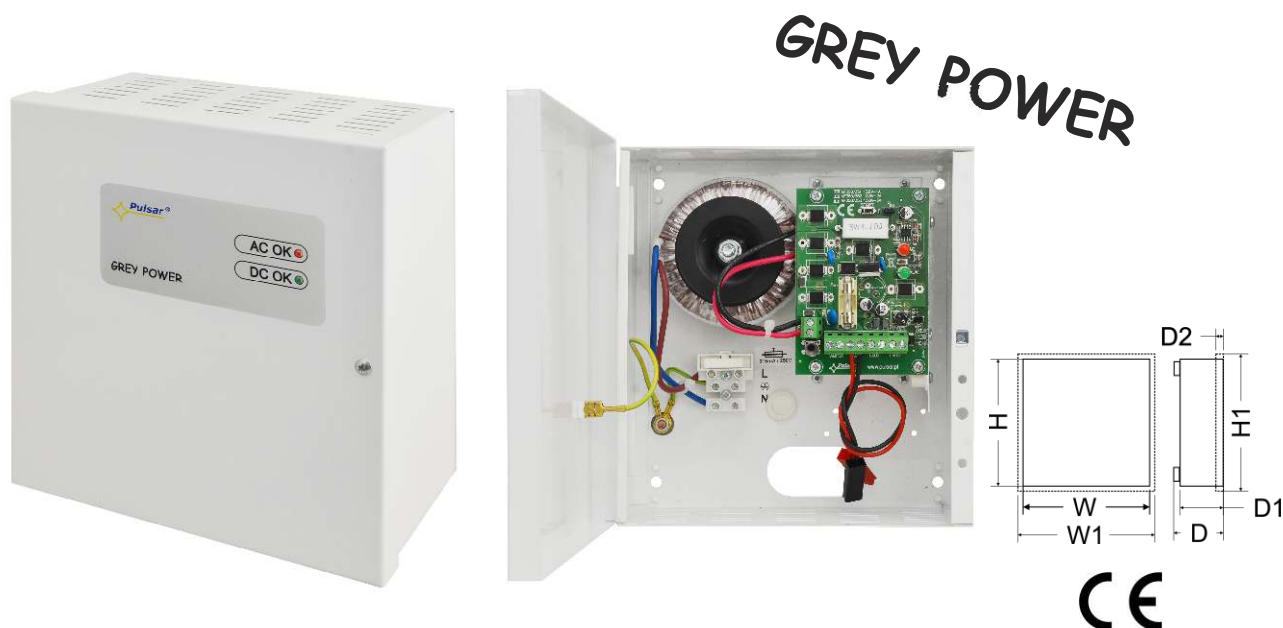

Vlastnosti zdroja:

- neprerušované napájanie 13,8VDC/1A
- miesto na akumulátor 1,2Ah/12V
- napätie napájania 230VAC
- lineárny stabilizátor napätia
- ochrana akumulátora pred nadmerným vybitím (UVP)
- kontrola nabíjania a údržby akumulátora
- zabezpečenie výstupu akumulátora pred skratom a prepólovaním
- prúd nabíjania akumulátora 0,1A
- optická signalizácia LED
- zabezpečenia:
 - proti skratu SCP
 - proti preťaženiu OLP
 - teplotné OHP
 - prepäťové
 - sabotážne
- záruka – 5 rokov od dátumu výroby

Popis

Zálohovaný zdroj je určený na nepretržité napájanie zariadení zabezpečovacích systémov vyžadujúcich stabilizované napätie **12V DC (+/-15%)**. Lineárny stabilizátor použitý v zdroji dáva napätie s nižšou úrovňou šumu a kratšou odpoveďou na rušenie ako v prípade použitia pulzného stabilizátora. Zdroj pri činnosti s akumulátorom dáva napätie **U_{out} = 12,8V ÷ 13,8V DC** so sumárnym prúdovým výkonom:]

1. Výstupný prúd 1A (bez akumulátora)
2. Výstupný prúd 0,9A + 0,1A nabíjanie akumulátora

Sumárny prúd spotrebičov + akumulátor je max. 1A.

V prípade výpadku sieťového napätia nastáva okamžité prepnutie na napájanie z akumulátora. Zdroj je umiestnený v kovovej skrinke s miestom na akumulátor 1,2Ah/12V. Skrinka má mikrosvítač (TAMPER) signalizujúci otvorenie zdroja.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
Typ zdroja	A (EPS - External Power Source)
Napätie napájania	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Odber prúdu	0,16 A max.
Výkon zdroja	18 W
Výstupné napätie	12,8V± 13,8V DC – činnosť s akumulátorom
Výstupný prúd	1A (bez akumulátora) 0,9A + 0,1A nabíjanie akumulátora
Rozsah regulácie výstupného napätia	12V± 14,5V
Napätie vibrácií	20mV
Prúd nabíjania akumulátora	0,3A (max.) 0,1A /24h (Ipriemer/24h)
Zabezpečenie pred skratom SCP	200% ÷ 250% výkonu zdroja - obmedzenie prúdu a/alebo poškodenie topikovej poistky v obvode akumulátora (vyžaduje výmenu topikovej poistky)
Zabezpečenie pred preťažením OLP	110% ÷ 150% (@65 °C ±25°C) výkonu zdroja - obmedzenie prúdu poistkou PTC, opätovné ručné spustenie (porucha vyžaduje odpojenie výstupného obvodu DC)
Zabezpečenie v obvode akumulátora SCP pred prepólovaním	F 2A- obmedzenie prúdu, topiková poistka F _{BAT} (porucha vyžaduje výmenu topikovej poistky)
Zabezpečenie akumulátora pred nadmerným vybitím UVP	U<10V (± 5%) – odpojenie (-BAT) akumulátora
Technický výstup: - TAMPER; výstup na signalizáciu otvorenia skrinky zdroja	- mikropsínač , kontakty NC (zatvorená skrinka), 0,5A@50V DC (max.)
Pracovné podmienky:	II trieda prostredia, -10 °C+40 °C
Skrinka	Oceľový plech DC01 0,8mm, farba RAL 9003
Rozmery skrinky	170 x 180 x 80+8 mm WxHxD
Hmotnosť netto/brutto	1,6 / 1,7 kg
Miesto na akumulátor	1,2Ah/12V (SLA) max. 135x70x60mm (WxHxD) max
Zatváranie	Skrutka (spredú)
Vyhlasenia, záruka	CE, RoHS, 5 rokov od dátumu výroby
Poznámky	Skrinka má dištančné oddialenie od steny na privedenie kabeláže. Chladienie zdroja: konvenčné.

