


Bezdrôtový modul pre pripojenie CO detektora Ei208(D)W - JA-150G-CO

Výrobok je vyhotovený ako zásuvný modul určený pre priame zabudovanie do autonómneho detektora CO plynu typ Ei-208W a Ei-208DW. Tento modul umožňuje bezdrôtové prepojenie detektora so systémom **JABLOTRON 100**. Do systému prenáša informácie o poplachu, vypnutí detektora a stave batérie v detektore. V systéme zaberá jednu pozíciu. Výrobok má inštalovať preškolený technik s platným certifikátom Jablotronu.

Inštalácia

Upozornenie: Pre výber správneho miesta montáže detektora postupujte podľa inšalačného návodu detektora Ei-208(D)W!

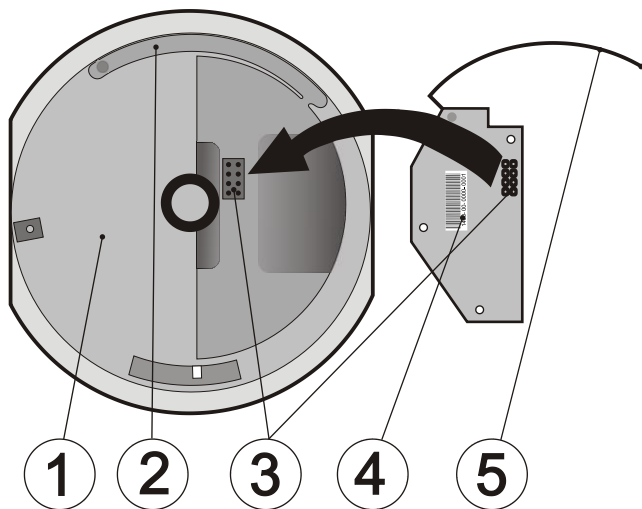

Obr. 1: 1 – detektor Ei-208(D)W; 2 – priestor pre anténu; 3 – systémový konektor pre pripojenie modulu; 4 – sériové číslo, 5 – anténa

Postup inštalácie:

1. Otvorte detektor pootočením doľava proti základni.
2. Zasuňte modul JA-150G-CO do systémového konektora (3) v detektore Ei-208(D)W. Pri vkladaní modulu dbajte na správnu polohu antény (5) vo vyhradenej časti detektora (2).
3. Ďalej postupujte podľa inšalačného návodu ústredne. Základný postup:
 - a. V programe **F-Link** vyberte v karte **Periférie** požadovanú pozíciu a tlačidlom **Priradiť** zapnite režim **Učenie**.
 - b. Nasadte detektor na základňu a zaistite ho pootočením doprava. Tým sa detektor zapne a zároveň s tým modul odovysiela učiaci signál pre priradenie do systému. Učiaci signál sa vyšle aj pri zasunutí modulu do konektora v detektore (3).

Poznámky:

- Modul možno naučiť aj zadaním sériového čísla (4) v programe **F-Link**, z klávesnice počítača alebo pomocou čítačky čiarových kódov. Zadáva sa všetky čísla uvedené pod čiarovým kódom (1400-00-0000-0001), ktorý je nalepený na elektronike modulu.
- Ak chcete modul zo systému odobrať, vymažte ho z príslušnej pozície v ústredni (v programe **F-Link**, záložka **Periférie**).

Otestovanie a prevádzka

Upozornenie: Prevádzka, údržba a možnosti testovania CO detektora Ei-208(D)W sú popísané v jeho inšalačnom návode!

Technické parametre

Napájanie	z integrovanej batérie Ei-208(D)W
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikačný dosah	cca 300m (priama viditeľnosť)
Rozmery	109 x 24 x 22 mm
Pracovné prostredie podľa STN EN 50131-1 II.	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4
	STN EN 55022, STN EN 60950-1, STN EN 50581
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR – 11/2014



JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok JA-150G-CO je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, ak je použitý podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke www.jablotron.sk.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa

elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.