


Instalace dvou vodičových magnetů

TAP-10, TAP-15, MINI-15, SD-70, FM-102, FM-106, SM-35, MET-200, MET-44

Dvou vodičové magnety obsahují zátav, který se přiblížením magnetu sepne. Pracovní vzdálenost je od 0mm do Xmm udávaných v katalogu. Do této vzdálenosti je zaručeno sepnutí kontaktu.

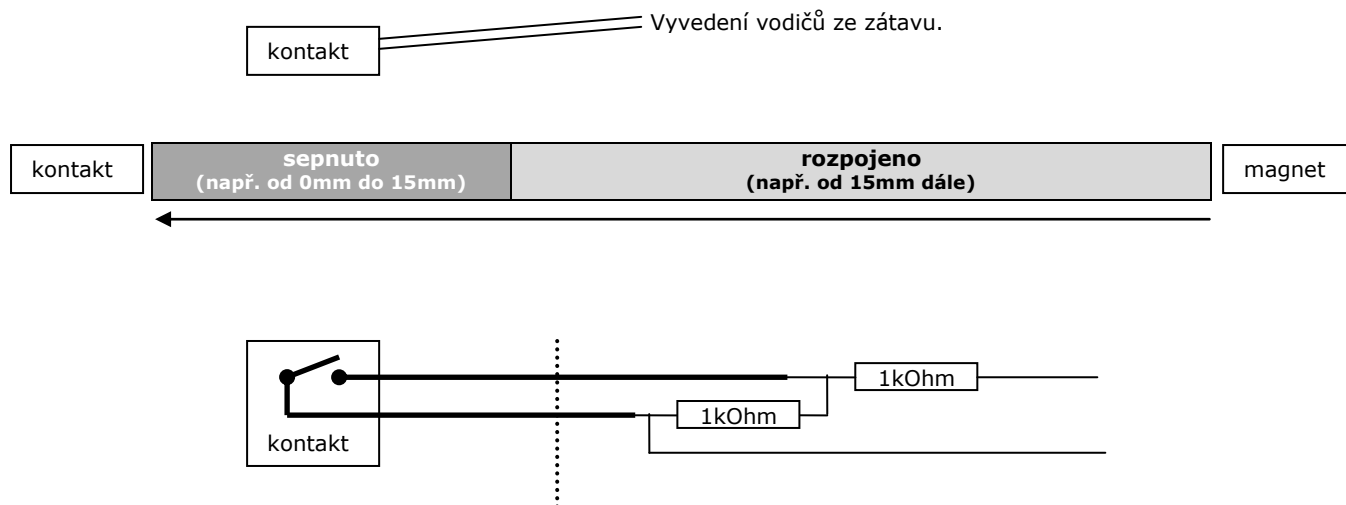


Vyvažovací odpory se připojují na konce vodičů, kontaktu dle obrázku. Při tomto zapojení není vedení ke kontaktu hlídáno v okamžiku, když je kontakt rozpojen (dveře, okno otevřeno). V tomto případě je možné v místě čárkované čáry vedení přerušit a tato sabotáž není detekována. Popisovaný stav řeší až čtyř vodičové magnetické kontakty.

Instalace čtyř vodičových magnetů

TAP-20T, TAP-25T, SM-50T, MET-300T, MET-55T

Čtyř vodičové magnety obsahují zátav se stejnou funkcí jako dvou vodičové magnety a navíc i smyčku tamperu. Smyčka je tvořena vodičem, který prochází tělem kontaktu.

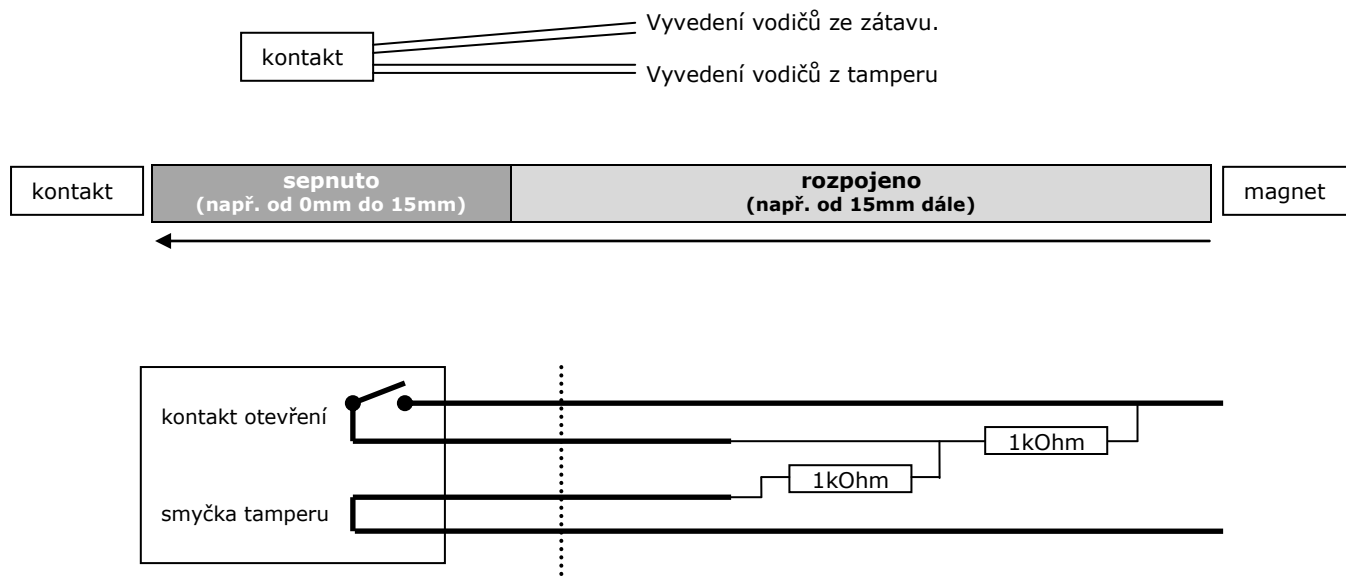

Tamper slouží pro detekci přerušení vedení k magnetu. Při přerušení vedení v místě čárkované čáry je vyhlášen tamper poplach.