


PIR DETEKTORY

Smile

Spĺňa EN 50131-2-2 / STUPEŇ 2




Odolnosť Proti Malým Zvieratám
(PET IMUNITA)

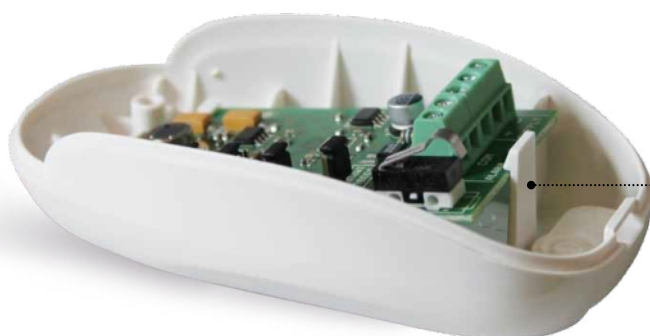

Jednoduchá
montáž
bez skrutiek



RFI digitálna
ochrana



Digitálna ochrana
proti bielemu svetlu



Nový sabotážny kontakt



Vyvažovacie rezistory
na doske

KONZOLA SN2
(držiak na stenu)



KONZOLA SN4
(stenový / stropný držiak)





Smile19

EN 50131-2-2 / STUPEŇ 2
Digitálny PIR

Smile19/P

EN 50131-2-2 / STUPEŇ 2
Digitálny PIR
PET IMUNITA do 15 kg



Smile20

EN 50131-2-2 / STUPEŇ 2
Digitálny PIR s vyvažovacími
rezistormi

Smile20/P

EN 50131-2-2 / STUPEŇ 2
Digitál PIR s vyvažovacími
rezistormi, PET IMUNITA do 15 kg



Smile19 je digitálny PIR detektor, so systémom analýzy, ktorý zahŕňa dva najdôležitejšie faktory, ktoré nastávajú pri pohybe: rýchlosť a intenzita. Je schopný súčasne porovnať tieto dve informácie. Detektor je schopný rozpoznať opakujúce sa pohyby po vniknutí a znížiť tak percento falošných poplachov. Funguje aj pri výrazných zmenách teploty, digitálny termo kompenzačný systém garantuje vysokú efektívnosť. Dosah je 15 m, s uhlom záberu 90°. V detektore je osadená špeciálna šošovka **proti podlezaniu**.

Otvorenie krytu je jednoduché, jedným stlačením západky na spodnej časti detektora a odklopením vrchnej časti. Samotná demontáž matičnej dosky (PCB) sa vykoná stlačením poistného klipu a znížením plastovej podpory. Týmto spôsobom je možné voľne pracovať s PCB.

Farebné prevedenie: biela

Smile20 je digitálny PIR detektor, so systémom analýzy, ktorý zahŕňa dva najdôležitejšie faktory, ktoré nastávajú pri pohybe: rýchlosť a intenzita. Je schopný súčasne porovnať tieto dve informácie. Detektor je schopný rozpoznať opakujúce sa pohyby po vniknutí a znížiť tak percento falošných poplachov. Funguje aj pri výrazných zmenách teploty, digitálny termo kompenzačný systém garantuje vysokú efektívnosť. Je osadený internými vyvažovacími rezistormi, čo umožňuje jednoduchú inštaláciu. Dosah je 15 m, s uhlom záberu 90°. V detektore je osadená špeciálna šošovka **proti podlezaniu**.

Farebné prevedenie: biela

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	SMILE 19	SMILE 20	SMILE 19/P	SMILE 20/P
EN 50131-2-2 / STUPEŇ 2	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
DOSAH	15 m	15 m	15 m	15 m
UHOL ZÁBERU	90°	90°	90°	90°
ČAS AKTIVÁCIE POPLACHU	2"	2"	2"	2"
KROKOVÝ TEST LED (MW & PIR)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
STAVOVÉ RELÉ	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
VSTAVANÉ VYVAŽOVACIE REZISTORY	-	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	-	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2
OCHRANA PROTI PODLEZENIU	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
PROTI SABOTÁŽNY KONTAKT	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
POČÍTADLO PULZOV	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
RFI OCHRANA	30 V/m	30 V/m	30 V/m	30 V/m
TEPLOTNÁ KOMPENZÁCIA	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
DIGITÁLNA ANALÝZA	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
DOSTUPNÁ KONZOLA (STENA/STROP)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
NAPÁJANIE	13.8 VDC	13.8 VDC	13.8 VDC	13.8 VDC
ODBER	12 mA	12 mA	12 mA	12 mA
SKELET SNÍMAČA	ABS	ABS	ABS	ABS
PET IMUNITA	-	-	ÁNO	ÁNO
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	od -10 °C do +40 °C			
ROZMERY	110 V x 60 Š x 46 H mm			