

infolinka: 0915 742869
www.audioslovakia.sk



TROCKINOXSK

rev.0109

Tlačidlové tablá
pre audio a
video systémy

Rock Inox

Inštrukčný manuál

ÚVOD

V prvom rade by sme Vám chceli poďakovať a pográtulovať ku kúpe tohto výrobku od firmy Golmar. Záväzok pre dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov je stanovený v ISO-9001 certifikáte a vo výrobe produktov ako je tento.

Táto pokročilá technológia a správna kontrola kvality zabezpečuje, aby zákazník a užívateľ plne ohodnotili mnohé funkcie tohto systému. Pre dosiahnutie maximálneho úžitku z týchto funkcií a hlavne pre správnu inštaláciu, Vám doporučujeme, aby ste venovali pár minút čítaniu tohto manuálu.

OBSAH


Úvod.....	1
Obsah.....	1
Dôležité.....	1
Inštalácia.....	2
4+N inštalácia.....	2
2Plus inštalácia.....	3
V2Plus inštalácia.....	4
Vista Plus inštalácia.....	5
Plus inštalácia.....	6

DÔLEŽITÉ


- Pozri inštalačný manuál pre detaily zapojenia a programovania systému.
- Vyhľadávanie inštalačných manuálov:
 - 4+N systém: T555SK.
 - 4+N systém s hlavným vstupným panelom: T505SK.
 - 2Plus systém: T2PLUSK.
 - V2Plus systém: TV2PLUSK.
 - Vista Plus systém: TR5SK.
 - Plus systém: T500SK/T1SK.

INŠTALÁCIA 4+N SYSTÉMU


Zapojenie tlačítok a podsvietenia, 4+N systém.




Neodstraňujte chránič kamery.



Pozri inštalačný manuál T555SK pre detaily zapojenia tlačítok.




Používa SUP-EL500 držiak v systéme s hlavným vstupným panelom pre umiestnenie mikroprocesorového modulu EL505 do krabice pod omietku.

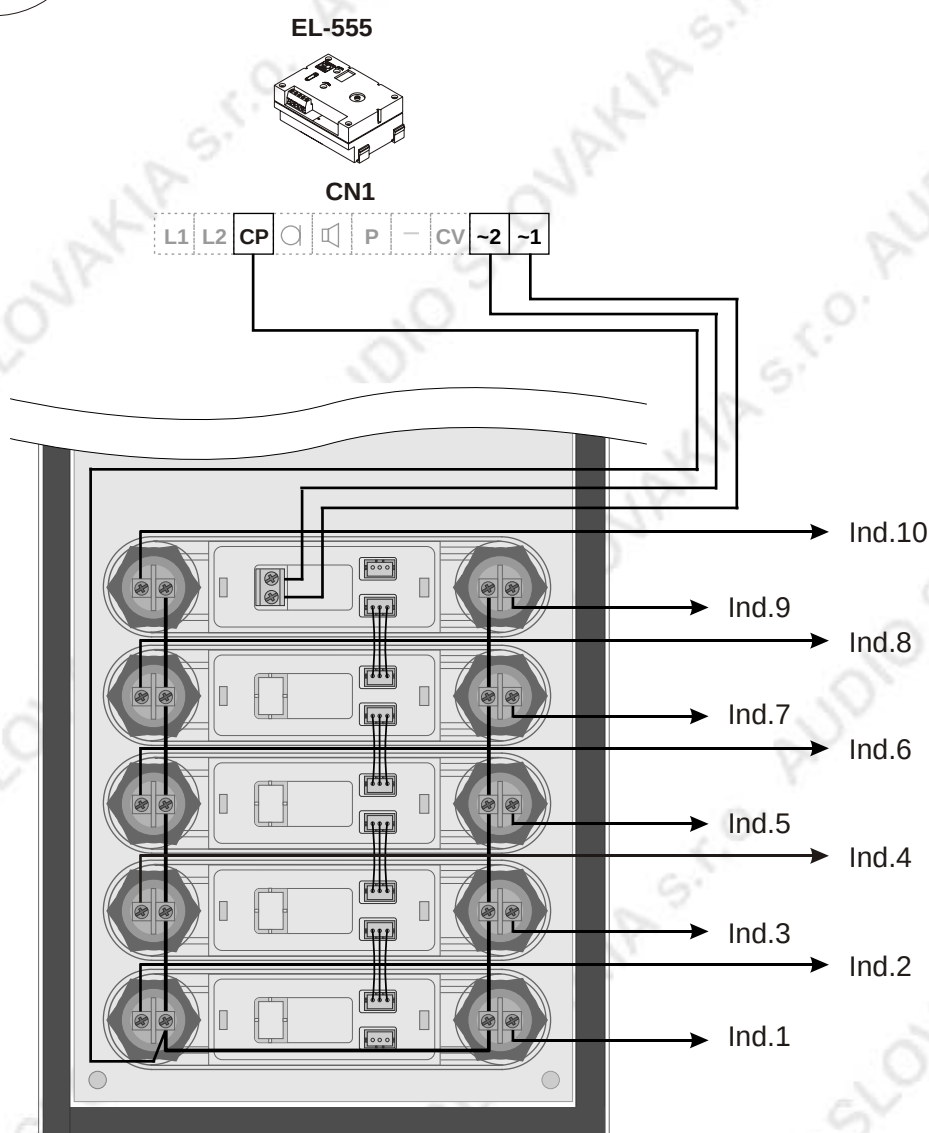


Maximálne 20 Ind. so vstupným panelom Rock Inox 7220.

INŠTALÁCIA 2PLUS SYSTÉMU

Zapojenie tlačítkov a podsvietenia, 2Plus systém.




Neodstraňujte chránič kamery.




Zapojte spojovací kábel tlačítkov do CN4 spojky EL520 komunikačného modulu, tento kábel má 10 vodičov (P1 až P8, B a CP) pre zapojenie tlačítkov, alebo EL516 rozširovacieho modulu.

Pozri inšalačný manuál T2PLUSK pre detaily zapojenia tlačítkov.



Používa SUP-EL516 držiak pre umiestnenie rozširovacieho modulu EL516 alebo modulu meniča EL502 do krabice pod omietku.

EL-520





Detaily spojky CN4

Farebné označenie

CP: Čierna	P4: Fialová
B: Červená	P5: Žltá
P1: Zelená	P6: Biela
P2: Oranžová	P7: Hnedá
P3: Modrá	P8: Šedá


Pohľad z hora

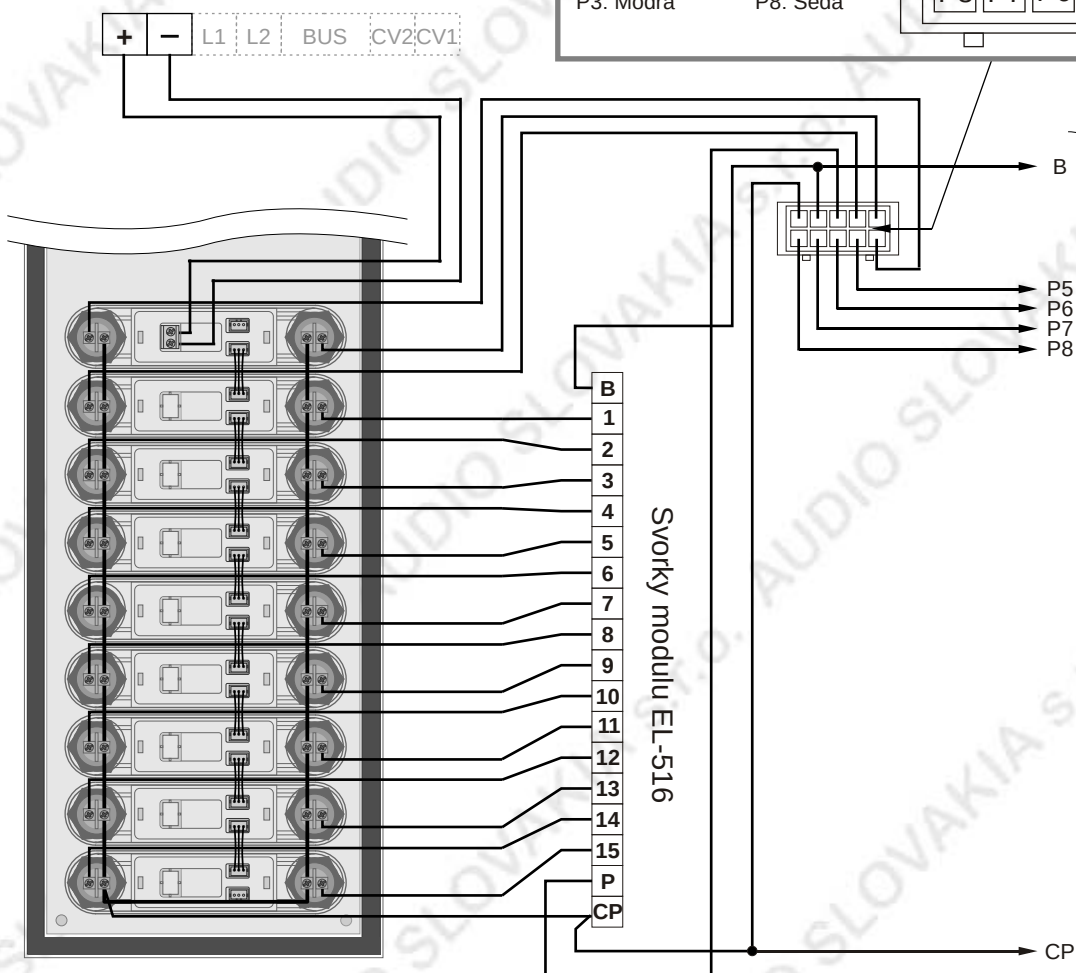


Do ďalších rozširovacích modulov alebo tlačítkov.

INŠTALÁCIA V2PLUS SYSTÉMU

Zapojenie tlačítkov a podsvietenia, V2Plus systém.




Najprv odstráňte chránič kamery pred umiestnením komunikačného modulu EL530/EL531.



Zapojte spojovací kábel tlačítkov do CN6 spojky EL500/V2PLUS komunikačného modulu, tento kábel má 10 vodičov (P1 až P8, B a CP) pre zapojenie tlačítkov, alebo EL516 rozširovacieho modulu.

Pozri inštalčný manuál V2PLUSK pre detaily zapojenia tlačítkov.





Používa SUP-EL500 držiak pre umiestnenie mikroprocesorového modulu EL500/V2Plus a SUP-EL516 držiak pre umiestnenie rozširovacieho modulu EL516 do krabice pod omietku.

Detaily spojky CN6

Farebné označenie


CP: Čierna
B: Červená
P1: Zelená
P2: Oranžová
P3: Modrá
P4: Fialová
P5: Žltá
P6: Biela
P7: Hnedá
P8: Šedá

Pohľad z hora

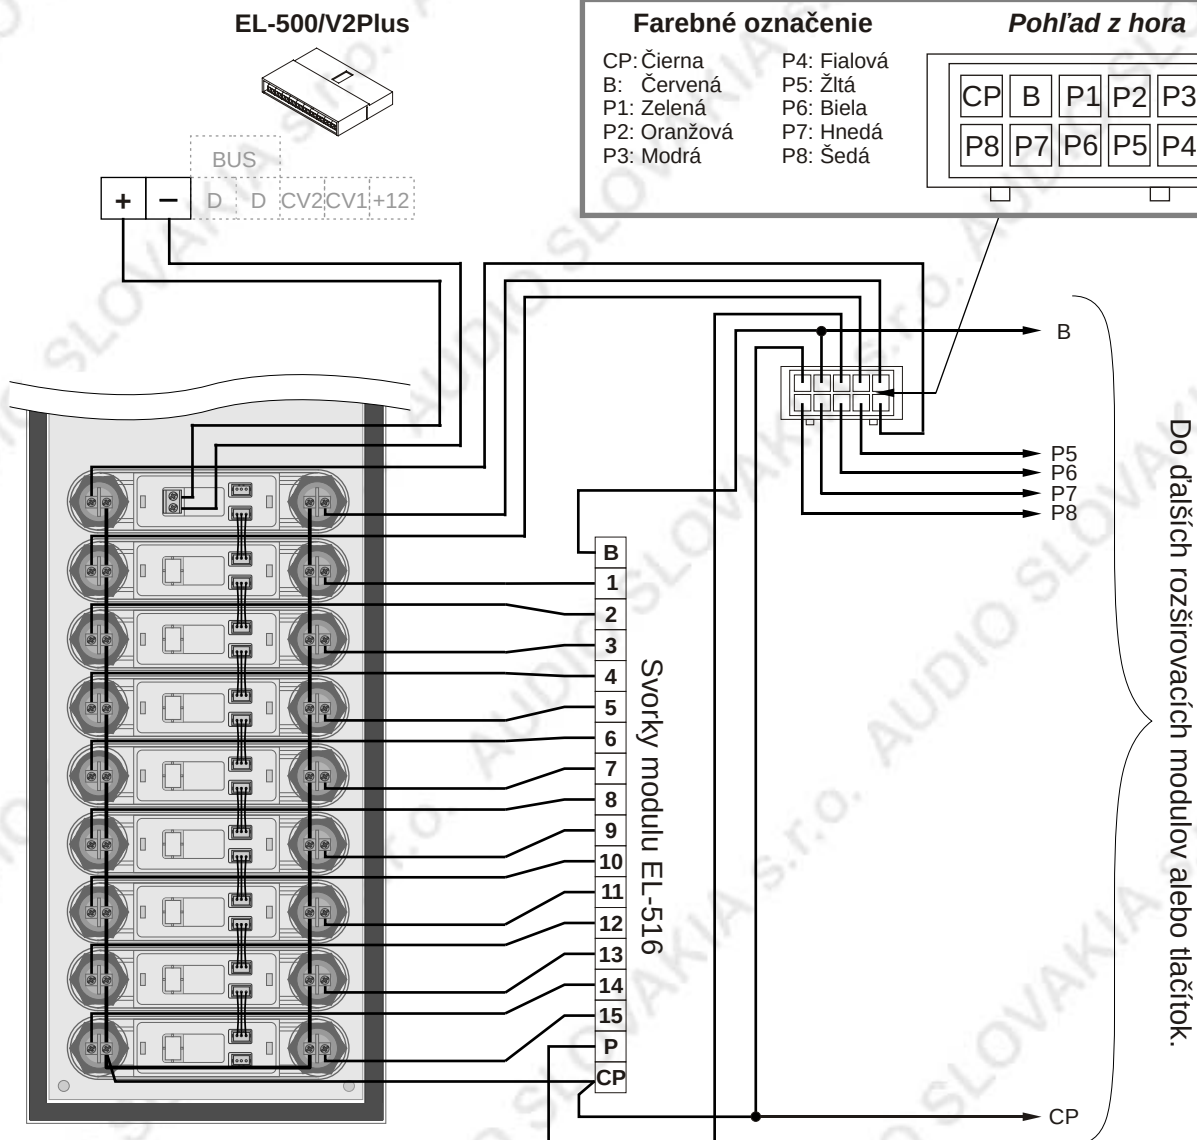


INŠTALÁCIA VISTA PLUS SYSTÉMU

Zapojenie tlačítok a podsvietenia, Vista Plus systém.




Najprv odstráňte chránič kamery pred umiestnením komunikačného modulu EL530/EL531.



Zapojte spojovací kábel tlačítok do CN2 spojky EL500/R5 komunikačného modulu, tento kábel má 10 vodičov (P1 až P8, B a CP) pre zapojenie tlačítok, alebo EL516 rozširovacieho modulu.

Pozri inšalačný manuál TR5SK pre detaily zapojenia tlačítok.





Používa SUP-EL500 držiak pre umiestnenie mikroprocesorového modulu EL500/R5 a SUP-EL516 držiak pre umiestnenie rozširovacieho modulu EL516 alebo modulu meniča EL502 do krabice pod omietku.

Detaily spojky CN2

Farebné označenie

CP: Čierna	P4: Fialová
B: Červená	P5: Žltá
P1: Zelená	P6: Biela
P2: Oranžová	P7: Hnedá
P3: Modrá	P8: Šedá


Pohľad z hora

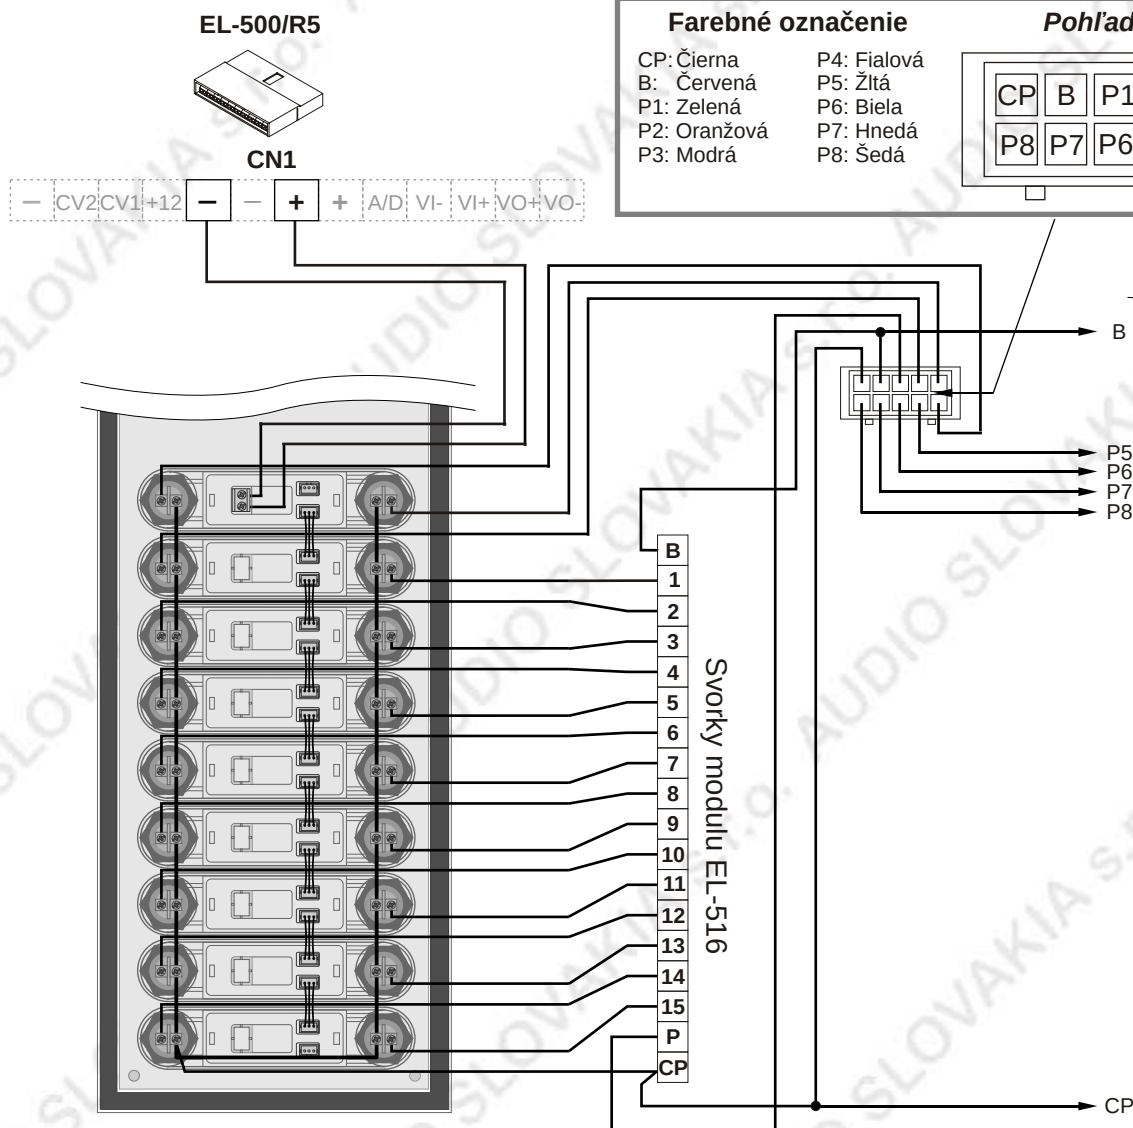


Do ďalších rozširovacích modulov alebo tlačítok.

INŠTALÁCIA PLUS SYSTÉMU


Zapojenie tlačítkov a podsvietenia, Plus systém.




Najprv odstráňte chránič kamery pred umiestnením komunikačného modulu EL530/EL531.



CN2 spojka EL500 komunikačného modulu má 10 vodičov (P1 až P8, B a CP) pre zapojenie tlačítkov, alebo EL516 rozširovacieho modulu. Pozri inštalačný manuál T500SK pre detaily zapojenia tlačítkov.



Používa SUP-EL500 držiak pre umiestnenie mikroprocesorového modulu EL500 a SUP-EL516 držiak pre umiestnenie rozširovacieho modulu EL516 alebo modulu meniča EL502.

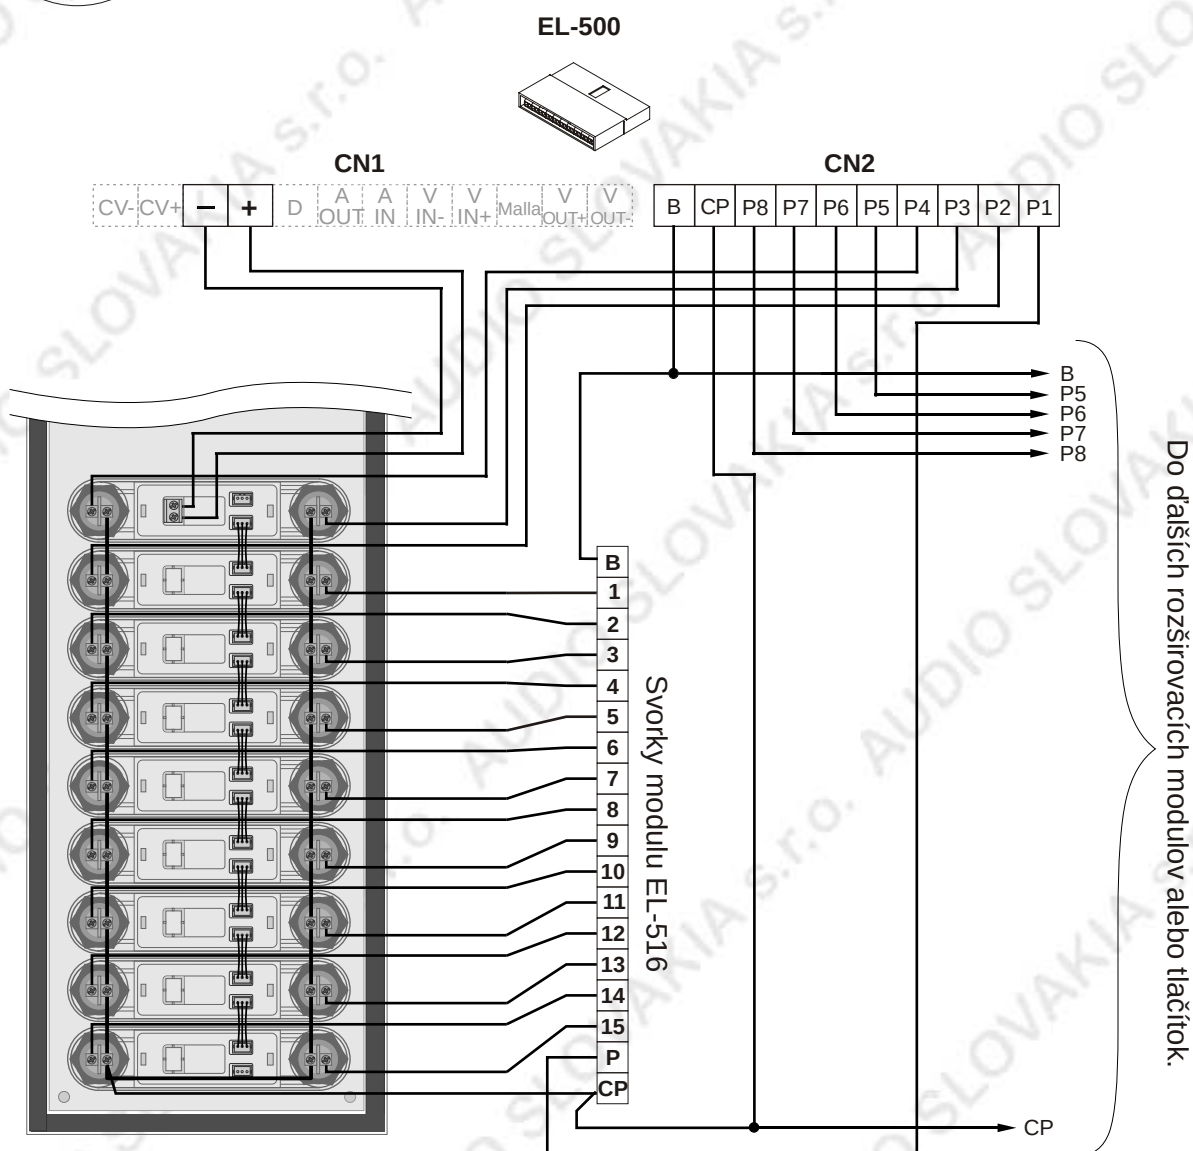



golmar@golmar.es
www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Golmar si rezervuje právo, aby žiadna modifikácia nebola spravená bez predchádzajúceho oznámenia.

Neprešlo jazykovou úpravou.

Vytlačené na Slovensku.