

VONKAJŠIE DETEKTORY

Soutdoor

Soutdoor-T

TROJITÁ TECHNOLOGIA PIR/PIR/MW
Spĺňa EN 50131-2-4 / STUPEŇ 2 / SKUPINA 4

Soutdoor-T je vonkajší snímač, vhodný pre všetky typy inštalácií. Programovateľný pomocou PC softvéru, vďaka tomu je veľmi efektívny a vhodný pre každú inštaláciu (v záhrade plnej rastlín, zvierat, slnka a ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú chod PSN systému).

Vysoko odolný detektor s možnosťou zmeny krytu s inou šošovkou. SOUTDOOR-T je navrhnutý pre všetky typy inštalácií (blízko stien pre ochranu dvier, okien v miestach kde siahajú rastliny alebo v prítomnosti zvierat).

- Vonkajší snímač plne programovateľný pomocou PC softvéru:
 1. Plne programovateľný detektor podľa potrieb inštalácie
 2. Grafické vizualizácie každého záberu jednotlivých technológií (PIR /MW)
 3. Možnosť nahliadnutia do poslednej udalosti, uloženej detektorom
 4. Možnosť nastavenia výstupov
 5. Možnosť konfigurácie 4 PREDNADSTAVENÍ pracujúcich, na základe požiadaviek inštalácie
 6. Možnosť konfigurácie typu poplachov používaním jednej či viacerých technológií detektorov
- Interná pamäť udalostí, pre overenie technológií, ktoré vyvolali poplach
- Detektor s 3 technológiami (2 x PIR, 1 x MW-mikrovlna)
- Kryt s viacerými šošovkami, v závislosti na type inštalácie (priestorová, záclona vertikálna, záclona horizontálna)
- Odolnosť proti malým zvieratám (PET imunita, nastaviteľná podľa váhy zvieraťa)
- Dvojité protimaskovacia technológia (antimasking) s aktívnym IR lúčom
- Zadný sabotážny kontakt, proti otvoreniu s mikrospínačom
- Sabotáž proti nakloneniu snímača s akcelerometrom, ak je použitý s držiakom
- 3 relé výstupy voľne použiteľné pre funkcie alarmu, maskovanie a osleповanie
- Vstup blokovania detektora (vylúčenie MW - mikrovlny keď je systém vypnutý)
- Trimer na nastavenie dosahu snímača
- LED - dve farby červená a zelená
- 6 DIP prepínačov pre nastavenie základných funkcií:
AND ●OR ●AUTO ●OR ●MULTIMPULSE ●PRESET tieto sú nastaviteľné cez PC
(4 separátne prednastavenia)



Odolnosť Proti Malým Zvieratám



Protimaskovacia Ochrana



Konfigurácia cez PC



Soutdoor-L

DUÁLNA TECHNOLÓGIA PIR/PIR



Odolnosť Proti Malým Zvieratám

Soutdoor-L je duálny digitálny PIR/PIR detektor, s analytickým systémom, ktorý zahrňuje dva najdôležitejšie faktory ktoré, nastávajú pri pohybe: rýchlosť a intenzita. Je schopný súčasne porovnať tieto dve informácie, detektor je schopný rozpoznať opakujúce sa pohyby po vniknutí a znížiť tak percento falošných poplachov. Funguje aj pri výrazných zmenách teploty, digitálny termo kompenzačný systém garantuje vysokú efektívnosť. Dosah je 15m s uhlom záberu 90°. Použiteľný s viacerými druhmi šošoviek pri rôznych situáciách ako je výška umiestnenia, typ požadovanej ochrany napr. záclona atď..

Soutdoor-BC

NÍZKOODBEROVÝ



Odolnosť Proti Malým Zvieratám

Soutdoor-BC je nízko odberový vonkajší detektor. Je použiteľný s rôznymi typmi rádiových vysieláčov. 9uA zaručuje dlhú výdrž batérií, pripojených bezdrôtových zariadení. Má veľmi nízky prah prevádzky 2.55VDC. Plne digitálny senzor (digital PIR), s analytickým systémom, bez klasického zarušenia, ktorý sa objavuje pri tradičných analógových PIR. Plne digitálny PIR detektor je chránený od oslňovania bielym svetlom, má omnoho väčšiu efektívnosť pri obmedzovaní akčného rozsahu. Funguje aj pri výrazných zmenách teploty, digitálny termo kompenzačný systém garantuje vysokú efektívnosť. Dosah je 15m s uhlom záberu 90°.

Funkčné vlastnosti:

- Dvojitý PIR detektor s AND funkciou (AND time 4")
- Dosah od 3m do 12m
- Alarm LED
- Alarm bzučiak
- Test funkcií
- Pohotovostný mód pre šetrenie batérií
- Dvojitá pulzná funkcia
- Výmenné Fresnelove šošovky
- Konzola
- Bezpotenciálový poplachový reléový kontakt (NO, NC)
- Sabotážny reléový kontakt (NO e NC)

Technické vlastnosti:

- Napájanie: od 3V do 9V
- Pohotovostný odber 9 uA
- Odber pri poplachu 5mA




KONZOLA SN3




SOUTDOOR



Umožňuje meniť a kombinovať rôzne šošovky podľa potreby.

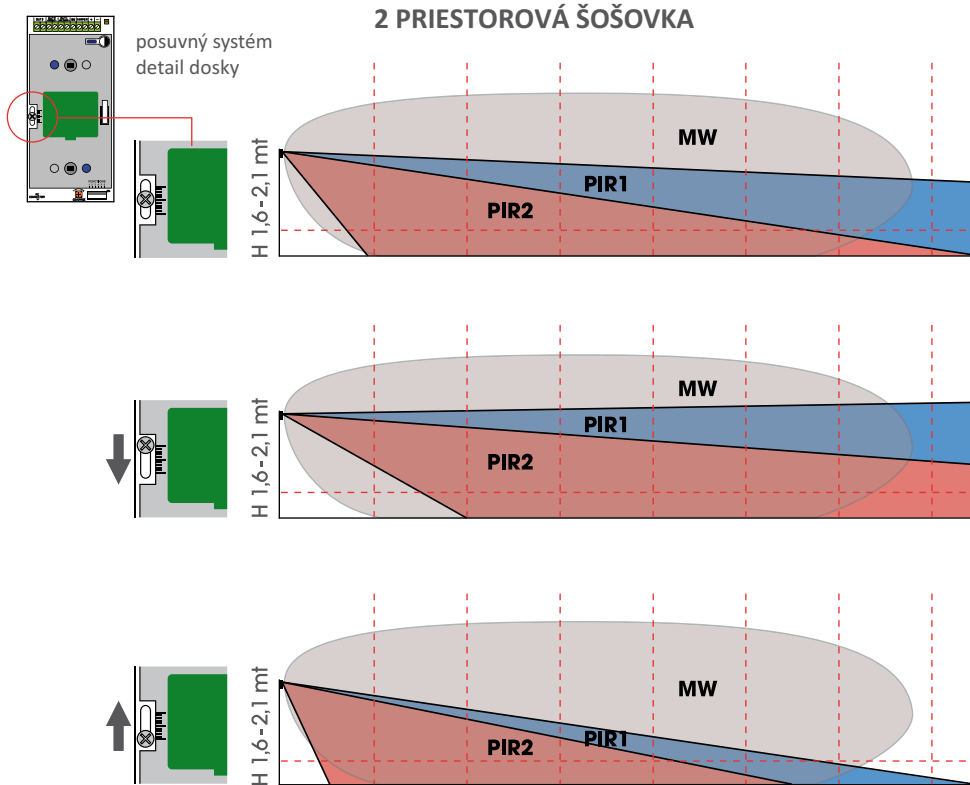



BOČNÝ POHĽAD



POHĽAD Z HORA

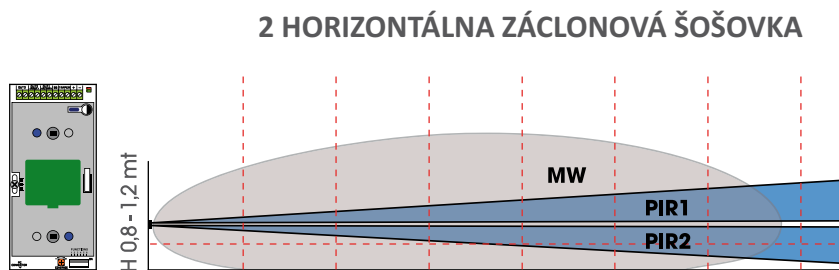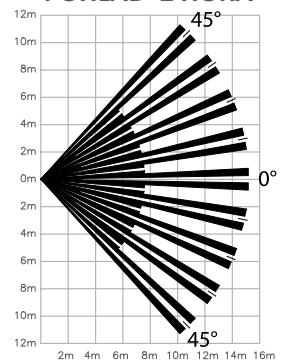

POHĽAD Z HORA

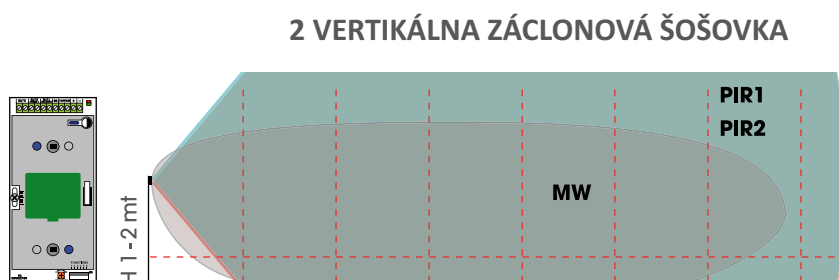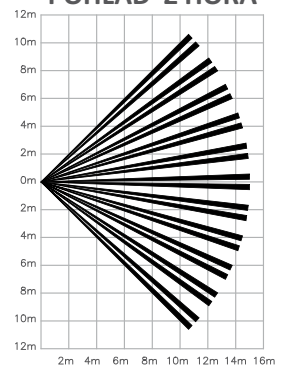

POHĽAD Z HORA

